STILUS
by KOBEL

Soluzioni di stile
per i tuoi ambienti

Collezione
PVC e Accessori

www.kobelstilus.com

STILUS
by KOBEL

Collezione
PVC e Accessori

I pavimenti in PVC e LVT sono tra le soluzioni più idonee per tutti gli ambienti, sia residenziali che commerciali, dove la facilità di pulizia è una caratteristica importante e irrinunciabile.

Dotati di grande resilienza, presentano caratteristiche di elevata coibentazione acustica e termica, rendendoli particolarmente idonei per l'impiego in ambienti scolastici, asili nido e residenze per anziani.

STILUS KOBEL

Collezione **PVC e Accessori**

CORALLO Pag. 4

BRIGHT R10 Pag. 6

BOLFLEX Pag. 8

MAXIBOLFLEX Pag. 10


BLUSH Pag. 12

NEW SOLID Pag. 14

SUPERIOR Pag. 16

TEXTILE Pag. 18

NAVY Pag. 20

CUSHION 250 Pag. 22

LAMINATO MAGISTRA PUNK Pag. 24

LAMINATO MAGISTRA TECNO Pag. 26

iSAFE R-12 Pag. 28

PULISOFT CS Pag. 30

PULISOFT SS Pag. 32

ASTROTURF ROTOLO Pag. 34

ASTROTURF ZERBINO Pag. 35

SOTTOSCRIVANIA SAGOMATO Pag. 36

SOTTOSCRIVANIA RETTANGOLARE Pag. 37

ACCESSORI Pag. 40

CORALLO

Rotolo
Pavimento non stabilizzato

Pavimento a rotoli in PVC multistrato, con superficie a disegno e goffrata, per uso residenziale. Pavimento non stabilizzato. Solitamente applicato a posa libera.

POSA CON NASTRI MONO/BIADESIVI

POSA INCOLLATA

PER INTERNI

REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
40 mtl	200 cm	0,8 mm	1,25 kg/m^2 ca.

9810717

9810816

9812812

9814624

98454

984599

CORALLO

9873H150

SOTTOFONDO

BRIGHT R10

Certificato Bfl-s1
Rotolo

Pavimento calandrato in PVC multistrato con tessuto stabilizzante in fibra di vetro, superficie satinata con finitura di protezione poliuretanica (PU) per manutenzione facilitata.
Risponde a tutte le normative Europee, privo di ftalati, Certificato al fuoco Bfl-s1.

POSA CON NASTRI MONO/BIADESIVI

POSA INCOLLATA

PER INTERNI

REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1

RESIDENZIALE MEDIO

ANTIBATTERICO

RESISTENTE A INTENSO USO DI SEDIE A ROTELLE

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
25 mtl	200 cm	1,6 mm	2,5 kg/m^2 ca.

BR92305

BR92307

BR92001

BR92003

BR92102

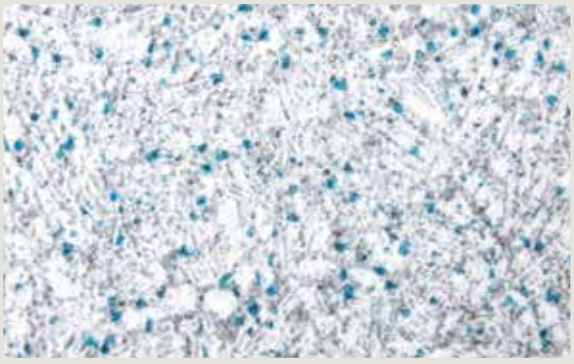

BR91221

BRIGHT R10

BOLFLEX

Rotolo

Pavimento a rotoli in PVC eterogeneo multistrato con superficie in rilievo a bollo e mandorlato. Pavimento non stabilizzato.

POSA CON NASTRI MONO/BIADESIVI

POSA INCOLLATA

PER INTERNI

REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
25 mtl	100/200 cm	1,3 mm	2 kg/m^2 ca.
25 mtl	100/200 cm	1 mm	1,4 kg/m^2 ca.

GIALLO spessore 1,3 mm

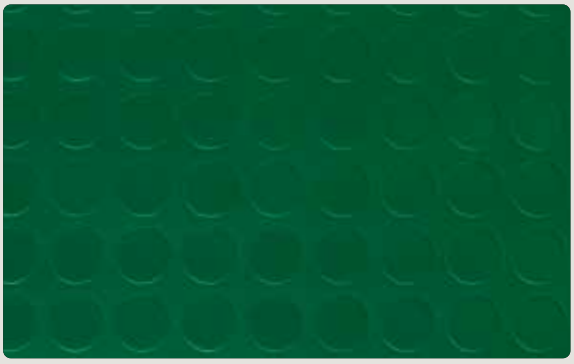

VERDE spessore 1,3 mm

BP1200 ARGENTO spessore 1,3 mm

BLU spessore 1,3 mm

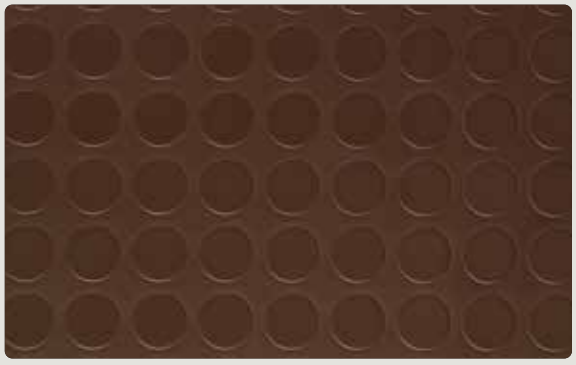

MARRONE spessore 1,3 mm

BIANCO spessore 1,3 mm

BOLFLEX

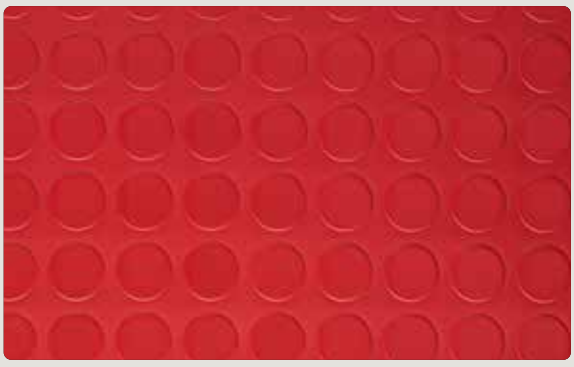

ROSSO spessore 1,3 mm

ANTRACITE spessore 1/1,3 mm

GRIGIO spessore 1/1,3 mm

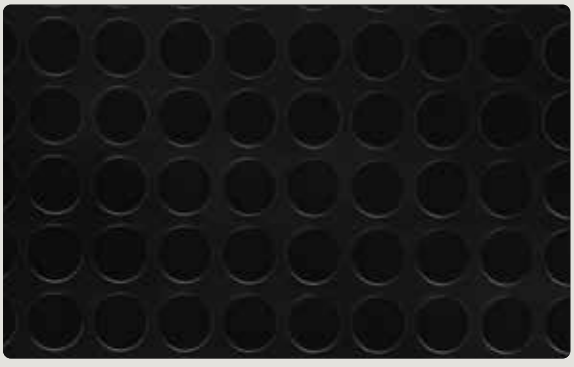

NERO spessore 1/1,3 mm

MAXIBOLFLEX

Rotolo

Pavimento a rotoli in PVC eterogeneo multistrato con superficie in rilievo a bollo. Pavimento non stabilizzato.

POSA CON NASTRI MONO/BIADESIVI

POSA INCOLLATA

PER INTERNI

REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1

COMMERCIALE INTENSO

FORMATO	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
15 mtl	200 cm	3 mm	3,9 kg/m^2 ca.

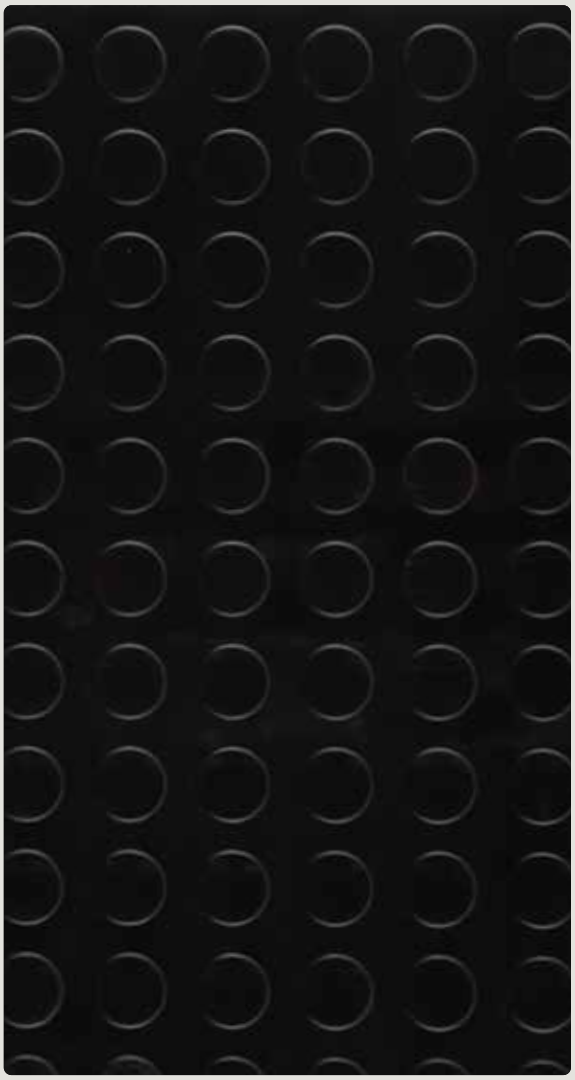

NERO

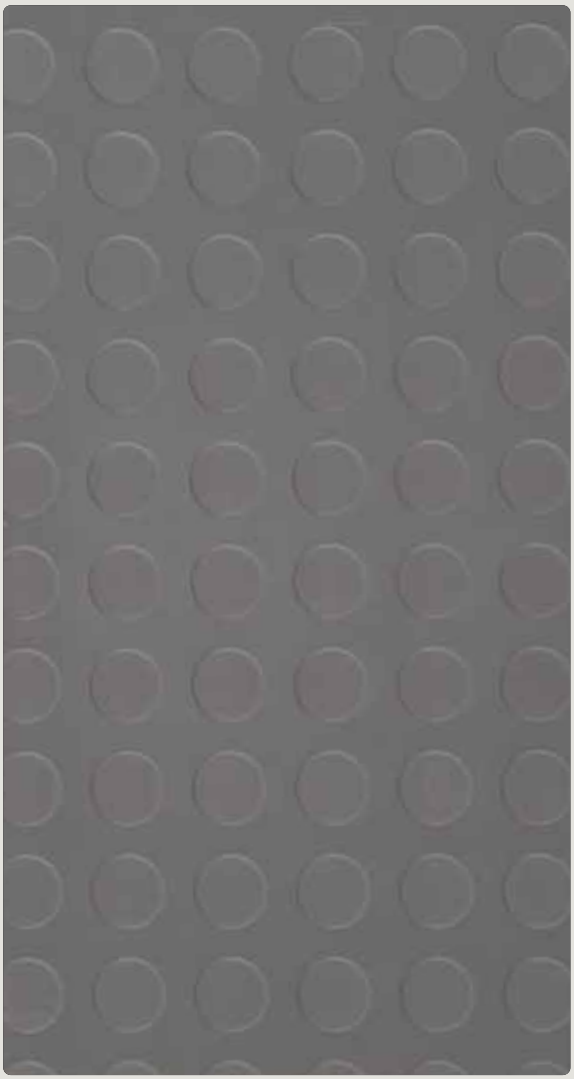

GRIGIO

MAXIBOLFLEX

BLUSH

Rotolo

Pavimento cushion in PVC con superficie leggermente goffrata, multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in pvc espanso. Ideale per uso fieristico e per ambienti a traffico moderato. Idoneo per stampa digitale.

POSA CON NASTRI MONO/BIADESIVI

POSA INCOLLATA

PER INTERNI

REAZIONE AL FUOCO

RESIDENZIALE INTENSO

MAGAZZINO BELGIO

SU ORDINAZIONE

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	ST. USURA	PESO
30 mtl	200/300/400 cm	2 mm	0,25 mm	1,55 kg/m² ca.

599

525

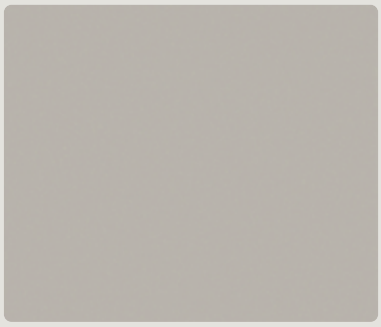

592

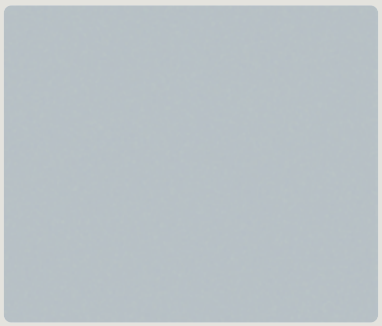

570

534

500

528

556

577

BLUSH

566

583

597

521

518

NEW SOLID

Rotolo

Pavimento cushion in PVC, con superficie a disegno e goffrata, multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in PVC espanso. Idoneo per ambienti a traffico moderato.

POSA CON NASTRI MONO/BIADESIVI

POSA INCOLLATA

PER INTERNI

REAZIONE AL FUOCO

RESIDENZIALE MEDIO

DISPONIBILE SERVIZIO TAGLIO SOLO DECORI H 400 CM

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	ST. USURA	PESO
30 mtl	200/300/400 cm	2 mm	0,2 mm	1,5 kg/m² ca.

GRANERO 544 200 cm

BILBAO 532 200 cm

FRED 532 200/300 cm

PORFIDO 592 200/300 cm

BOUDOIR 833 200/300/400 cm

RHAPSODY 534 200 cm

CHATEL 531 200 cm

ELDORADO 92 200 cm

LUBERON 705 200 cm

NEW SOLID

MONTECARLO 508 200 cm

LUBERON 794 200 cm

FLORENCE 597 200/300/400 cm

ARGENTINA 591 200/400 cm

JAKARTA 846 200/400 cm

BURGOS 744 200/300/400 cm

SUPERIOR

Rotolo

Pavimento cushion in PVC, con superficie a disegno e goffrata, multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in PVC espanso. Idoneo per ambienti a traffico moderato.

POSA CON NASTRI MONO/BIADESIVI

POSA INCOLLATA

PER INTERNI

REAZIONE AL FUOCO

RESIDENZIALE MEDIO

DISPONIBILE SERVIZIO TAGLIO SOLO DECORI H 400 CM

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	ST. USURA	PESO
30 mtl	200/300/400 cm	2,8 mm	0,2 mm	1,6 kg/m² ca.

POMPEI 592 200/300 cm

GRANERO 553 200/300/400 cm

MARILYN 593 200/300/400 cm

SAND 596 200 cm

BELLAGGIO 591 200/300 cm

RUSTIK OAK 591 200/300 cm

PUZZLE COLOUR 50 200 cm

TRAFFIC 50 200 cm

ASPIN 832 200/400 cm

SUPERIOR

NOBLESSE 802 200/400 cm

GRASS 25 200 cm

ALMERIA 599 200 cm

ASPIN 899 200 cm

NOBLESSE 892 200/400 cm

TEXTILE

Rotolo

Pavimento cushion in PVC, con superficie a disegno e goffrata, multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in feltro.
Idoneo per ambienti a traffico moderato.

POSA INCOLLATA

PER INTERNI

C_{fl}-s1
REAZIONE AL FUOCO

22
RESIDENZIALE MEDIO

DISPONIBILE SERVIZIO TAGLIO SOLO DECORI H 400 CM

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	ST. USURA	PESO
30 mtl	200/300/400 cm	2 mm	0,2 mm	1,7 kg/m^2 ca.

PURE OAK 160M

LIME OAK 613M

LONDON 970M

PURE OAK 009S

WILLOW OAK 636M

TEXTILE

NAVY

Rotolo

Pavimento idoneo per aree ad alto traffico e per impiego navale. Trattato con RQ Protect, offre durata, resistenza a macchie e sostanze chimiche, ed è conforme a rigidi standard ambientali e di qualità dell'aria.

INDUSTRIALE INTENSO

COMMERCIALE INTENSO

PER INTERNI

CERTIFICATO IMO E MED

REAZIONE AL FUOCO

POSA INCOLLATA

ANTISDRUCCIOLO BAGNATA

ANTISTATICO

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

RESISTENTE A INTENSO USO DI SEDIE A ROTELLE

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	ST. USURA	PESO
20 mtl	200 cm	2 mm	0,70 mm	3,40 kg/m^2 ca.

WOOD ESSENCE B4

WOOD ESSENCE B7

WOOD ESSENCE B6

WOOD ESSENCE B1

WOOD ESSENCE B6B

WOOD ESSENCE C7

NAVY

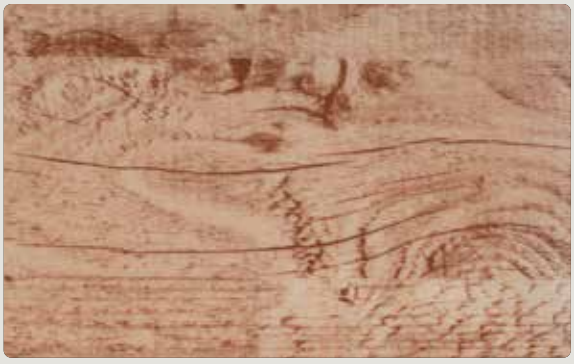

WOOD ESSENCE A7

WOOD ESSENCE A5

CANOPUS 3

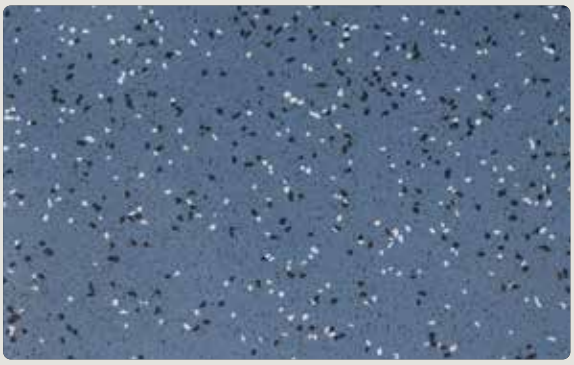

CANOPUS 11

CUSHION 250

Rotolo

Pavimento cushion in PVC, con superficie a disegno e goffrata, multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in PVC espanso. Idoneo per ambienti a traffico moderato.

POSA CON NASTRI MONO/BIADESIVI

POSA INCOLLATA

PER INTERNI

REAZIONE AL FUOCO

RESIDENZIALE MEDIO

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	ST. USURA	PESO
30 mtl	250 cm	2 mm	0,2 mm	1,65 kg/m^2 ca.

BURGOS 744

BOUDOIR 833

FRED 532

CUSHION 250

LAMINATO MAGISTRA PUNK

Doga

Il pavimento laminato in AC3, con sistema ad incastro facilitato UNICLIC.

UNI CLIC
POSA A CLICK

PER INTERNI

E1
HCHO GRADO E1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

RESIDENZIALE INTENSO

COMMERCIALE MODERATO

DIMENSIONE	SPESSORE	CONFEZIONE
1205 x 197 mm	7 mm	12 doghe - 2,849 m^2 - 17 kg Pallet 44 - pacchi 125,356 m^2

MR 31 P11
Rovere Quercia

MR 31 P12
Rovere Dogato

MR 31 P13
Rovere Neve

MR 31 P14
Rovere Decapato

MR 31 P15
Rovere Sbiancato

MAGISTRA PUNK

Scarica il catalogo dedicato ai prodotti **Magistra**

LAMINATO MAGISTRA TECNO

Doga

Il pavimento laminato in AC4, bisellato su 4 lati, con sistema ad incastro facilitato UNICLIC.

UNI CLIC
POSA A CLICK

PER INTERNI

E1
HCHO GRADO E1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

23
RESIDENZIALE INTENSO

32
COMMERCIALE MEDIO

DIMENSIONE	SPESSORE	CONFEZIONE
1205 x 197 mm	8 mm	8 doghe - 1,899 m^2 - 14 kg Pallet 56 - pacchi 106,344 m^2

MR 32 T11
Rovere Genova

MR 32 T12
Rovere Moscow

MR 32 T13
Rovere Paris

MR 32 T14
Rovere Prague

MR 32 T15
Rovere Nairobi

MR 32 T16
Rovere Shanghai

MR 32 T17
Rovere Tokyo

MAGISTRA TECNO

Scarica il catalogo dedicato ai prodotti **Magistra**

iSAFE R-12

Rotolo

Pavimento a rotoli in PVC multistrato, con superficie a disegno e goffrata, per uso intenso.

POSA CON NASTRI MONO/BIADESIVI

POSA INCOLLATA

PER INTERNI

ANTISDRUCCIOLO R 12

ANTISDRUCCIOLO BAGNATA

REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1

COMMERCIALE INTENSO

INDUSTRIALE MEDIO

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO	STRATO USURA
20 mtl	200 cm pronta consegna 400 cm su richiesta	2 mm	2,95 kg/m^2	0,70 mm

SAND STONE 531

SAND STEEL BLUE 577

SAND GREY 594

SAND DIM GREY 597

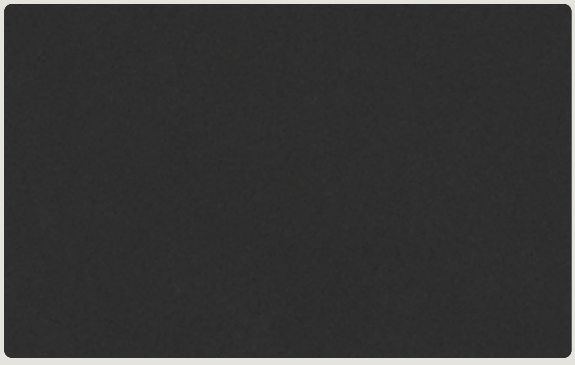

SAND INK 599

iSAFE R-12

PULISOFT CS

Passatoia multiuso

Passatoia a filamento continuo da 0,5 mm di diametro in PVC termosaldato con sottofondo chiuso. Utilizzabile anche per zerbini.

PER INTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	FILAMENTO	PESO
6 mtl	122 cm	12 mm ca.	0,5 mm diametro	4,5 kg/m^2 ca.

ROSSO

MARRONE

BLU

VERDE

GRIGIO

NERO

PULISOFT CS

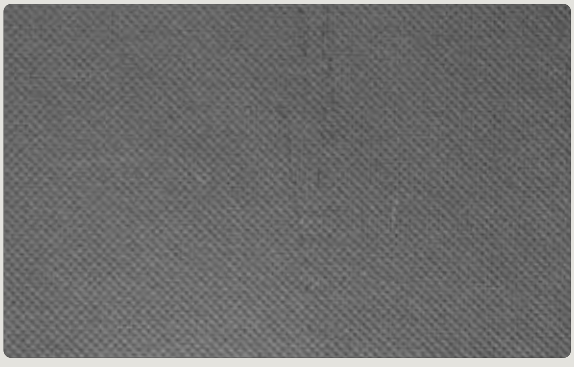

RETRO CON SOTTOFONDO

PULISOFT SS

Passatoia multiuso

Passatoia drenante a filamento continuo da 1,1 mm di diametro in PVC termosaldato senza sottofondo. Idoneo per un utilizzo interno ed esterno. Utilizzabile anche per zerbini.

PER INTERNI

PER ESTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	FILAMENTO	PESO
6 mtl	122 cm	15 mm ca.	1,1 mm diametro	3,5 kg/m^2 ca.

ROSSO

MARRONE

BLU

VERDE

GRIGIO

NERO

PULISOFT SS

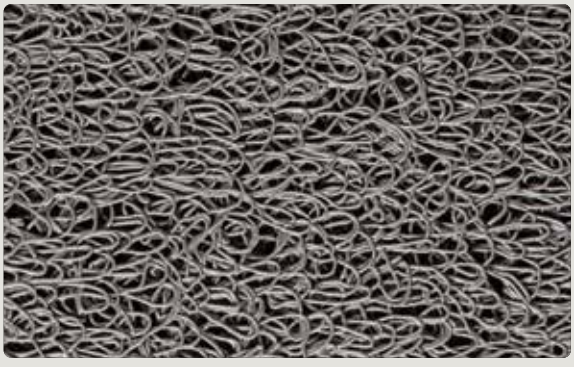

RETRO SENZA SOTTOFONDO

ASTROTURF

Zerbino in rotolo

PER INTERNI

PER ESTERNI

Rotolo in polietilene estruso, adatto anche per uso esterno, resistente ai raggi UV, ed agli agenti atmosferici.

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
17 mtl	91 cm	15 mm	2 kg/m^2 ca.

BEIGE

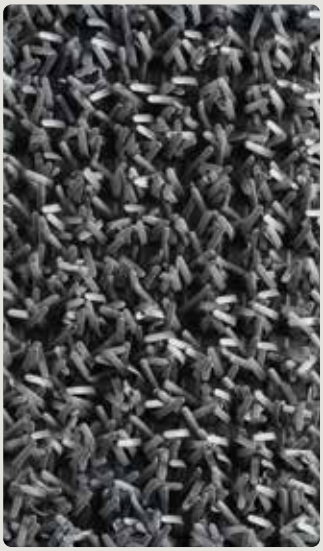

GRIGIO

ROSSO

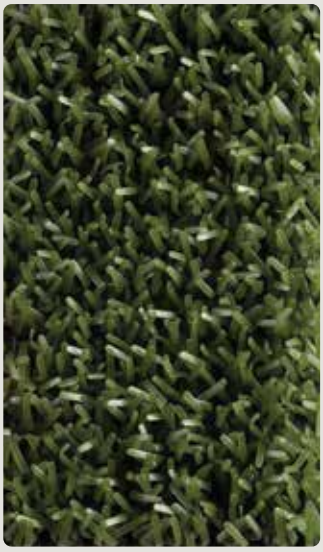

VERDE

MARRONE

ASTROTURF

Zerbino

Zerbino in polietilene estruso, adatto anche per uso esterno, resistente ai raggi UV, ed agli agenti atmosferici.

PER INTERNI

PER ESTERNI

DIMENSIONE	COLORE	SPESSORE	CONFEZIONE
40 x 70 cm	Verde	15 mm ca.	Pall box espositivo 20 pezzi

SOTTOSCRIVANIA

Sagomato

Tappeto 100% policarbonato, minimo attrito con le ruote delle sedie, massima protezione del pavimento, indispensabile su moquette, parquet e laminati. Atossico, inodore, forte e duraturo, perfetta aderenza alla base, compatibile con riscaldamento a pavimento.

PER INTERNI



FORMATO	SPESSORE
130 x 120 cm	1,8 mm

SOTTOSCRIVANIA

Rettangolare

Tappeto 100% policarbonato, minimo attrito con le ruote delle sedie, massima protezione del pavimento, indispensabile su moquette, parquet e laminati. Atossico, inodore, forte e duraturo, perfetta aderenza alla base, compatibile con riscaldamento a pavimento.

PER INTERNI

FORMATO	SPESSORE
90 x 120 cm	1,8 mm

Accessori per laminati

BATTISCOPA COORDINATO PER LAMINATI

BATTISCOPA in MDF rivestito nella tonalità del laminato scelto.

Barra da: 2400 x 80 x 15 mm

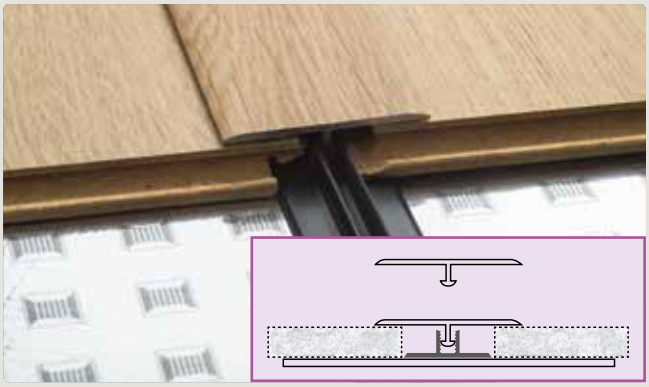

PROFILO DI DILATAZIONE

PROFILO in ALLUMINIO rivestito nella tonalità del laminato scelto.

Barra da: 2700 x 44 x 9 mm

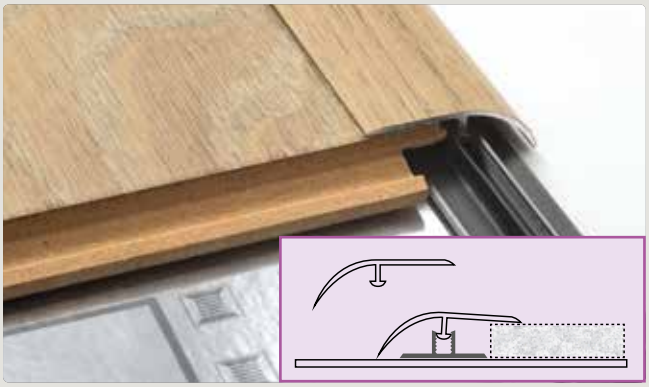

PROFILO DI DISLIVELLO

PROFILO in ALLUMINIO rivestito nella tonalità del laminato scelto.

Barra da: 2700 x 45 x 11 mm



Coordinato al pavimento

Le varianti di colore e stampa dei battiscopa e dei profili sono coordinate a quelle dei pavimenti Laminati.

Accessori per laminati

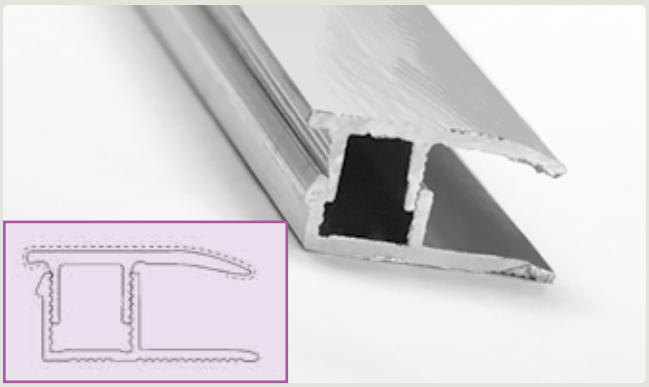

TERMINALE C

TERMINALE in ALLUMINIO COLOR ARGENTO

Barra da: 2700 x 28 x 9 mm con BASE
Confezione da: 1 pezzo con adattatore da 14 a 20 mm

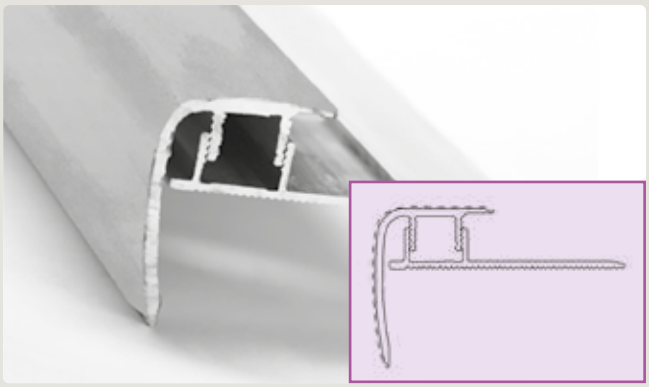

PROFILO GRADINO

PROFILO in ALLUMINIO COLOR ARGENTO

Barra da: 2400 x 32 x 22,8 mm con BASE
Confezione da: 1 pezzo

Accessori per laminati

BARRIERA AL VAPORE IN FOGLI

Obbligatoria in ogni applicazione di pavimento laminato specialmente in ambienti con umidità risalente.

Spessore 0,15 mm
Dimensione 4x5 m
Confezione da 20 m²

BARRIERA AL VAPORE IN ROTOLI

Obbligatoria in ogni applicazione di pavimento laminato specialmente in ambienti con umidità risalente.

Spessore 0,15 mm
Altezza rotolo 1,6 m
Larghezza telo 6 m: multipiega (160 cm+70 cm+70 cm) x2
Peso rotolo 72 kg, pari a 480 m²
Vendibile a taglio

SOTTOPAVIMENTO: SILENZA LIGHT FLEX

Silenza Light Flex è il materassino che migliora il comfort acustico degli ambienti, riducendo il riverbero da camminamento ed il rumore da calpestio.
L'elevato livello di resistenza alla sollecitazione di compressione di questo sottopavimento lo rende idoneo per ambienti molto frequentati; la sua flessibilità agevola la gestione del materassino in cantiere.
Idoneo su impianti di riscaldamento a pavimento.

Spessore 1,6 mm
Altezza 110 cm
Bobina da 20 m²

SOTTOPAVIMENTO MASO02

Materassino standard in polietilene espanso (necessita di barriera al vapore). Riduce il rumore del calpestio.
Non idoneo per pavimenti in PVC.

Spessore da 2 mm
Altezza 150 cm
Bobina da 37,5/75 m²

Accessori per laminati

SOTTOPAVIMENTO MAS002.2

Materassino in schiuma E.V.A. Riduce il rumore del calpestio. Alta resilienza. Idoneo su impianti di riscaldamenti a pavimento.

Spessore da 2 mm
Altezza 100 cm
Bobina da 40 m²

SOTTOPAVIMENTO MAS005

Materassino in schiuma di gomma ad alta assorbenza, accoppiato a lamina con funzione di barriera al vapore.
Ideale per uso abitativo con riduzione acustica 22db.
Idoneo su impianti di riscaldamenti a pavimento.

Spessore 2 mm
Altezza 100 cm
Bobina da 10 m² / 22 kg

ESPOSITORE LVT LAMINATO

Espositore ad appendino per esporre fino a 24 doghe di LVT o laminato.

LARGHEZZA	ALTEZZA	PROFONDITÀ
60 cm	206 cm	70 cm

Accessori

BIANCO

GRIGIIO

NOCE

NERO

BATTISCOPA PVC IN BARRE

Zoccolino in PVC espanso semiflessibile.

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE
2 mtl	7 cm	1 mm	Box 200 mtl



BIANCO

GRIGIIO

NOCE

NERO

ANGOLARE PVC IN BARRE

Angolare in PVC espanso semiflessibile.

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE
3 mtl	24 cm	3,5 mm	Box 150 mtl



Accessori

Collante acrilico in emulsione acquosa per impiego universale su sottofondi di tipo assorbente. Utilizzabile anche su sottofondi non assorbenti per posa di pavimenti traspiranti.

Confezione da: 0,85 - 2,5 - 5 - 24 kg

COLLA K-KD

Mastice tipo neoprenico a doppia spalmatura, particolarmente adatto per esigenze di presa rapida e per piccole superfici di qualsiasi natura.

Confezione da: 4 kg

COLLA K-LP

Collante poliuretanico bicomponente per impiego universale su qualsiasi tipo di sottofondo.

Confezione da: 2,5 - 5 - 10 kg

COLLA K-GOMMAPOL

Nastro biadesivo con garza

Rotolo da 3,75 cm x 25 mtl

BIADESIVO TELATO

Nastro biadesivo senza garza

Rotolo da 2,17 cm x 25 mtl

BIADESIVO NON TELATO

Detergente sanificante antistatico specifico per pavimenti vinilici e laminati.
L'emulsione antistatica contenuta facilita l'assorbimento della polvere da parte del panno e ne ritarda la formazione.
LVT Cleaner è inoltre additivato con speciali nanoparticelle che conferiscono alle superfici trattate un'azione sanificante prolungata nel tempo. Senza risciacquo, non lascia aloni, sanifica e profuma piacevolmente l'ambiente, anche in presenza di animali domestici.

Confezione da 1 Litro

DETERGENTE LVT CLEANER

ESPOSITORE PER BOBINE

Espositore portarotoli in acciaio, completamente smontabile, con ruote. 14 posizioni totali.

LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PORTATA MAX	14 POSIZIONI
284 cm	110 cm	14 quintali	10 orizzontali da 210 cm + 4 verticali da 100 cm

Condizioni generali di vendita

1. Il presente catalogo può subire variazioni senza preavviso.

2. Non si accettano reclami relativi a merce posta in opera. I materiali dovranno essere attentamente controllati al momento dello scarico per rilevarne eventuali non conformità rispetto a quanto richiesto. Si ricorda altresì che **qualsiasi tipo di pavimento a teli necessita della rifilatura dei bordi**; non è infatti possibile procedere col semplice accostamento dei teli.

3. È obbligo del destinatario controllare le merci all'atto del loro ricevimento per constatarne lo stato di conservazione, l'integrità dell'imballo e la loro corrispondenza qualitativa e quantitativa a quanto indicato nel documento di consegna. In caso di danneggiamenti reali o presumibili o di non conformità, il destinatario dovrà contestare il fatto al trasportatore ed annotare sul documento di trasporto la relativa e specifica riserva finalizzata all'indennizzo del danno subito, con firma del trasportatore.
La riserva di verifica del contenuto dei colli con più unità di prodotto di eguale o diverso tipo dovrà essere apposta sul documento di trasporto qualora il vettore si rifiuti di assistere al suo accertamento.
Si fa inoltre notare che la riserva generica di controllo non è ritenuta valida dai vettori, pertanto si deve apporre riserve con specifiche dettagliate.
Ogni riserva dovrà essere comunicata per conoscenza a questa Sede nei termini di legge.

4. Le caratteristiche tecniche dei vari prodotti sono esclusivamente ed unicamente quelle riportate nelle relative schede tecniche.

5. Sono ammessi resi di merce soltanto se preventivamente concordati con la ns. Sede.

6. Le tonalità dei colori potranno variare da una partita all'altra, le tonalità di colore dei prodotti sul campionario sono da considerarsi indicative e non vincolanti.

7. Il ritardo dei pagamenti, qualunque sia la forma per essi convenuta, ci da diritto di spiccare tratta a vista a copertura, con rivalsa delle spese e l'addebito degli interessi al tasso ordinario applicato dalle banche.

8. La venditrice (KOBEL SRL) si riserva il diritto di recedere dal contratto e non procedere alla fornitura, anche se precedentemente confermata, in caso di insolvenza, anche parziale, del compratore, di protesti cambiari a carico dello stesso, o irregolarità del pagamento o per intervenuta indisponibilità del prodotto.

9. I termini di evasione del materiale, salvo esplicita indicazione da apporsi sul documento in ordine, regolarmente firmato dal committente, si intendono sempre approssimativi e non tassativi. Ogni causa non dipendente dalla volontà della venditrice è da ritenersi causa giustificante del ritardo e di conseguenza l'acquirente non ha diritto né di annullare la richiesta né di richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.

10. Si stabilisce la competenza unica ed esclusiva del Foro di Firenze per ogni controversia.

11. L'emissione dei titoli cambiari o ricevute bancarie o altri ad essi assimilabili (comunque domiciliati) non modifica la competenza territoriale in caso di vertenza giudiziaria.

12. Anche in caso di contestazioni, l'acquirente non potrà sospendere i pagamenti.

13. La merce viaggia col mezzo richiesto dal compratore o con quello che KOBEL SRL riterrà idoneo, ma sempre a rischio e pericolo del committente stesso, anche se con resa franco destino.

14. I prezzi si intendono per merce resa franco magazzino Capalle, Campi Bisenzio.
Per spedizioni franco destino saranno addebitate le spese di

trasporto in fattura nella misura dell' 8% (ottopercento) del valore della merce. Per spedizioni inferiori a Euro 700,00 il trasporto sarà addebitato al costo intero.
Per spedizioni superiori a Euro 1.500,00 il trasporto sarà addebitato al 6% (seipercento). In caso di merce fornita con servizio taglio sarà addebitato un costo fisso di Euro 15,00 a spedizione.

ATTENZIONE: Per spedizioni di materiali il cui peso è inferiore a Kg 250/m^3 saranno applicate tariffe per "merce voluminosa". Sono esclusi dalle condizioni sopraindicate i prodotti in h 400 cm.

15. Nel caso di pagamento in contrassegno è prevista una maggiorazione del 2% (duepercento) quale costo di incasso da parte del corriere.

16. I prezzi sono al netto di IVA.

17. Le offerte, sia verbali che scritte, si intendono accettate solo se debitamente confermate dalla ns. Sede. Ordine che deve essere sempre confermato, qualunque ne sia la forma originaria, per iscritto.
In caso contrario la KOBEL SRL non si ritiene responsabile di eventuali errori.

18. Le qualità in listino possono essere modificate o sospese senza alcun preavviso.

19. Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono quelle della precedente edizione.

Regole di posa dei pavimenti

POSA CON NASTRI MONO/BIADESIVI

Installazione del prodotto mediante semplice stesura sul sottofondo esistente, opportunamente predisposto per evitare la trasparenza in superficie delle irregolarità su di esso presenti, e fissaggio su di esso mediante nastri mono o biadesivi applicati perimetralmente e sulle giunzioni dei teli una volta ottenuta la loro planarità. Laddove ne valga la pena, il fissaggio del pavimento può essere realizzato con l'utilizzo di foglia biadesiva o guaina adesiva disposte su tutta la superficie da rivestire.

Le pavimentazioni "FLOTTANTI" (non fissate al sottofondo) formato doghe o piastre, con o senza sistema di aggancio di un elemento all'altro, tipo laminati o piastre con giunzioni a incastro di vario tipo, ed altre di tipo ad essi assimilabili, vengono generalmente appoggiate sui sottofondi esistenti, previa la loro eventuale regolarizzazione, con interposizione di barriere a vapore e di appositi "materassini" polifunzionali compatibili con il tipo di pavimento utilizzato.

Prima di applicare il nastro mono o biadesivo, attendere che il pavimento si distenda perfettamente sul sottofondo e che perda eventuali grinzature.

Il pavimento dovrà avere la possibilità di raggiungere l'assetto dimensionale ottimale, che a seconda delle condizioni climatiche può richiedere uno o più giorni e temperature ambiente non inferiori ai 20° c.

Tutti i pavimenti "autoadesivi" richiedono sottofondi appositamente predisposti, secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul depliant allegato al documento di fornitura. Si consiglia sempre di fare ricorso agli esperti del settore.

POSA CON COLLANTE

Installazione mediante incollaggio totale, sempre su sottofondo appositamente predisposto, con le seguenti caratteristiche: perfetta planarità, totale continuità della superficie, eliminazione dei giunti tra un elemento e l'altro costituenti il sottofondo, assoluta compattezza, sufficiente durezza, asciuttezza permanente, superficie perfettamente liscia.

Per l'impiego dei collanti si può ricorrere orientativamente a due principali categorie: quelle di tipo ACRILICO e VINILICO, entrambe in emulsione acquosa, per tutti i prodotti da applicare su sottofondi che assorbono e disperdono l'acqua contenuta nel collante.

Gli stessi collanti si possono usare su sottofondi non assorbenti per la posa di pavimenti traspiranti. Negli altri casi usare collanti poliuretanici o, su piccole superfici, di tipo neoprenico.

Per l'applicazione all'esterno dei prodotti idonei a questo impiego, esistono versioni specifiche. Prima di procedere all'incollaggio del pavimento è consigliabile l'applicazione sul sottofondo già predisposto di appositi "fissativi".

Note Tecniche

Non tutti i prodotti presentati nel catalogo sono sottoposti dal fabbricante a processi di stabilizzazione o sono realizzati con strutture idonee a raggiungere apprezzabili condizioni di planarità e di stabilità dimensionale. Sul catalogo tali prodotti sono definiti "non stabilizzato". Deve essere evitata l'esposizione dei pavimenti, ed in particolare quelli di tipo autoadesivo, a fonti di calore o di raffreddamento di forte intensità per evitarne o contenerne la contrazione o l'estensione di superficie. Trattandosi di materiali termosensibili l'elevazione termica ambientale può favorire la riduzione delle eventuali irregolarità. In ogni caso, specie sulle applicazioni senza uso di collante, il materiale può subire contrazioni con conseguente apertura del giunto tra telo e telo.

Le pavimentazioni in GOMMA sono sensibili alla luce ed all'effetto degli oli, dei grassi e degli zuccheri, prodotti petroliferi e materiali organici. Non sono pertanto idonei per ambienti nei quali sono presenti tali elementi.

Tutte le pavimentazioni a base di PVC e di gomma sono esclusivamente idonee per impieghi all'interno dei fabbricati. I pavimenti in gomma industriale nel colore nero generalmente possono essere impiegati anche all'esterno.

Vi invitiamo pertanto ad avvalervi del nostro servizio tecnico o di posatori esperti per consulenze inerenti la messa in opera di quanto presentato in questo catalogo.

N.B. Come ripetutamente indicato, ogni tipo di pavimentazione a teli richiede la rifilatura dei bordi per regolarizzare il perfetto accostamento di un telo all'altro. Il sistema è quello della cosiddetta impiallacciatura. Su richiesta possiamo fornire ulteriori dettagli.

Note

Catalogo PVC Stilus 03/25

STILUS
by KOBEL

KOBEL SRL - Via Pantano, 16/E - 50013 - Z.I. Capalle - Campi Bisenzio (FI)
Phone: +39.055.784641/2/3 - Fax: +39.055.7331312
www.kobelsrl.com - www.kobelstilus.com | info@kobelsrl.com