



Resistenza, eleganza e sostenibilità in ogni superficie.

Noi di **MibaWood®** produciamo e commercializziamo pavimenti e rivestimenti per uso esterno in legno tropicale, composito e bambù con un particolare impegno verso la sostenibilità ambientale.

Progettati per resistere alle condizioni più esigenti degli ambienti esterni, i nostri prodotti offrono caratteristiche di elevata durabilità, stabilità e resistenza che li rendono ideali anche per applicazioni indoor, dove portano materia, calore e continuità progettuale.

Lavoriamo solo con fornitori certificati **FSC® (Forest Stewardship Council®)**, impegnati nella sostenibilità e nella biodiversità, contribuendo all'emancipazione delle comunità indigene e alla protezione delle foreste.

Seguiamo il ritmo della foresta: **rispettiamo la disponibilità naturale delle essenze, senza forzare la filiera.**

Per questo **organizziamo lo stock in base ai colori e alle tonalità disponibili**, più che alla singola specie legnosa, **garantendo continuità estetica** e maggiore responsabilità nella selezione dei materiali.

Collezioni 2027

MibaWood	Legni Tropicali	2-11
Mibambù	Bambù	12-17
MibaComp	Composito	18-25
Accessori	Accessori di installazione	26-38
	Condizioni generali	39



WILD RED

WILD TERRA

WILD SUN

Mukulungu

Famiglia: Sapotaceae

Tali

Famiglia: Erythroxylaceae

Badi / Bilinga

Famiglia: Rubiaceae

Massaranduba

Famiglia: Sapotaceae

Cumarú

Famiglia: Fabaceae

Garapa

Famiglia: Leguminosae

Kapur

Famiglia: Dipterocarpaceae



Tutti i prodotti **MibaWood®** sono certificati per l'utilizzo in esterno, garantendo elevate prestazioni di resistenza e durabilità.

Le stesse caratteristiche ne consentono l'impiego anche in ambienti interni, per una continuità progettuale senza compromessi.

Diversifichiamo le specie di legno tropicale per alleviare la pressione su quelle più richieste, contribuendo alla conservazione della biodiversità nelle foreste.

Lavoriamo solo con fornitori certificati **FSC® (Forest Stewardship Council®)** impegnati nella sostenibilità e nella biodiversità, contribuendo all'emancipazione delle comunità indigene e alla protezione delle foreste.



Il legno tropicale non necessita di rinforzi. Con densità che superano i 900 kg/m³, resiste al tempo, all'uso e al clima. È una struttura viva, nata in condizioni estreme.



Ha una resistenza naturale all'umidità, ai funghi e agli insetti. Senza sostanze chimiche. Senza trattamenti tossici.




Ogni pezzo è un racconto della terra di provenienza. Ogni colore nasce dalla disponibilità reale delle essenze. Per questo la selezione MibaWood® privilegia tonalità coerenti e continuità estetica, rispettando i tempi della natura e della filiera.



La protezione della biodiversità è un impegno fondamentale per garantire l'equilibrio degli ecosistemi e la salute del pianeta, implica una gestione responsabile delle foreste, basata su pratiche di taglio controllato, riforestazione tracciabilità delle materie prime.



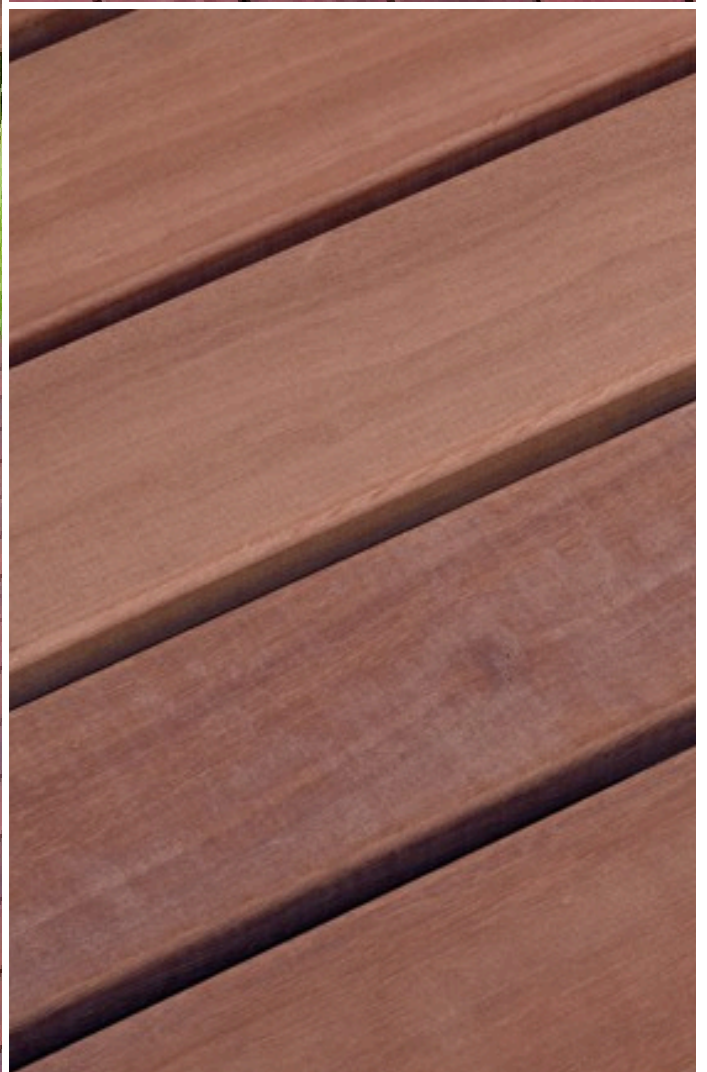

Collezione Wild Red




Legni Tropicali

Tutti i nostri legni tropicali sono certificati 100% **FSC®**

(Esempi: Mukulungu o Massaranduba)






1 lato liscio
1 lato scanalato

	Doga solida 21x90 mm Lunghezza 1200 1500 1800 2100 2400 mm
	Doga solida 21x120 mm Lunghezza 1200 1500 1800 2100 2400 mm
	Doga solida 21x145 mm Lunghezza 1200 1500 1800 2100 2400 mm

I pavimenti in legno da 90 mm di larghezza sono venduti in confezioni da 5 pz.
I pavimenti in legno da 120 e 145 mm di larghezza sono venduti singolarmente.

Dettagli

Uso	Scanalato ideale per spazi piscina. Materiale vivo +/- 2% di movimento (legno tropicale).
Fissaggio	Visibile È il metodo tradizionale per l'installazione di pavimenti in legno tropicale. Ogni tavola viene avvitata direttamente alla sottostruttura, lasciando le teste delle viti visibili sulla superficie. Invisibile <i>MibaFix</i>: sistema di fissaggio nascosto che privilegia la ventilazione e la facile sostituzione delle doghe. L'installazione è più lenta e dettagliata, per questo è consigliato per progetti piccoli o su misura. <i>CAMO®</i>: sistema di fissaggio nascosto con viti trasversali e utensile specifico, progettato per un'installazione rapida, semplice e continua. Ideale per progetti medi o grandi in cui si cerca la massima efficienza di montaggio.
Accessori	I piedini livellatori sono accessori regolabili che consentono di creare una base stabile, livellata e ventilata senza necessità di lavori di muratura.

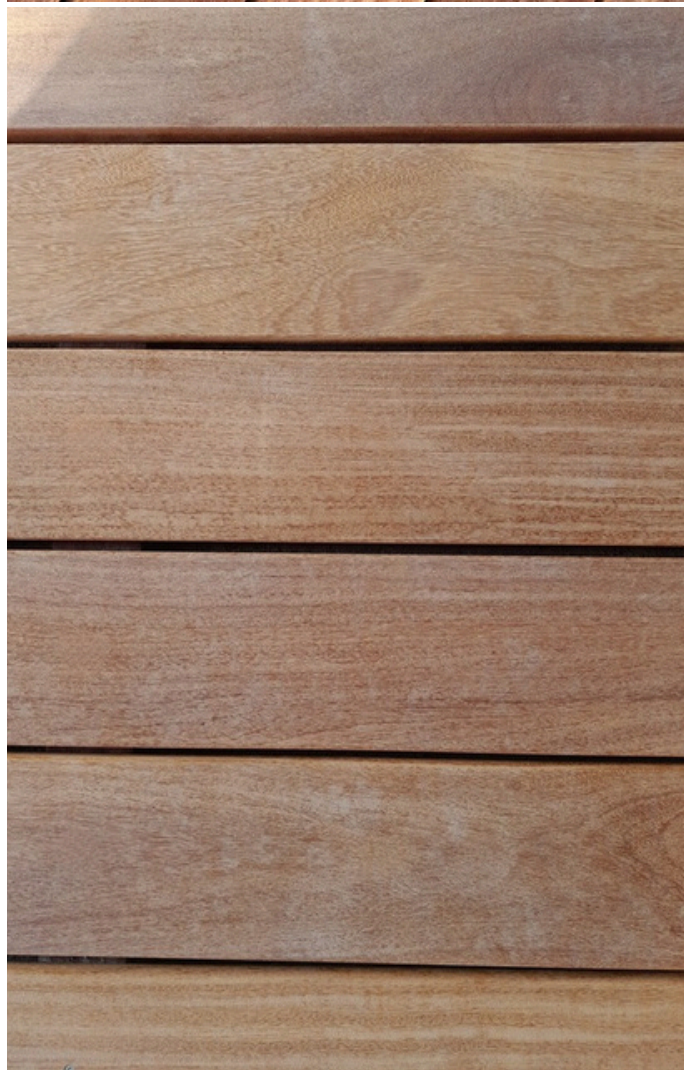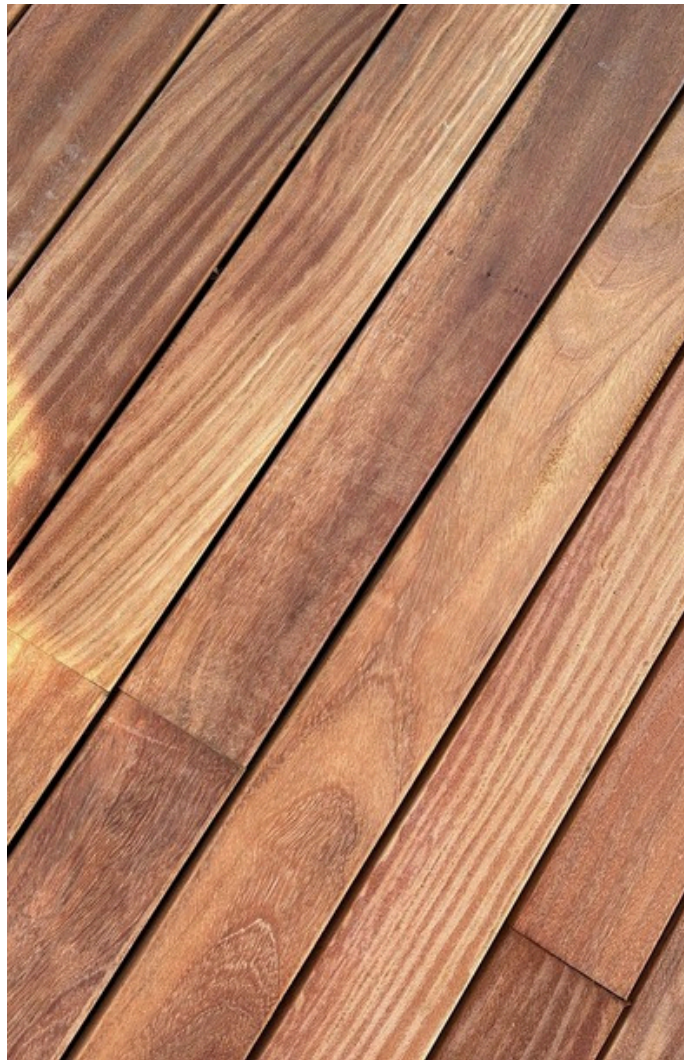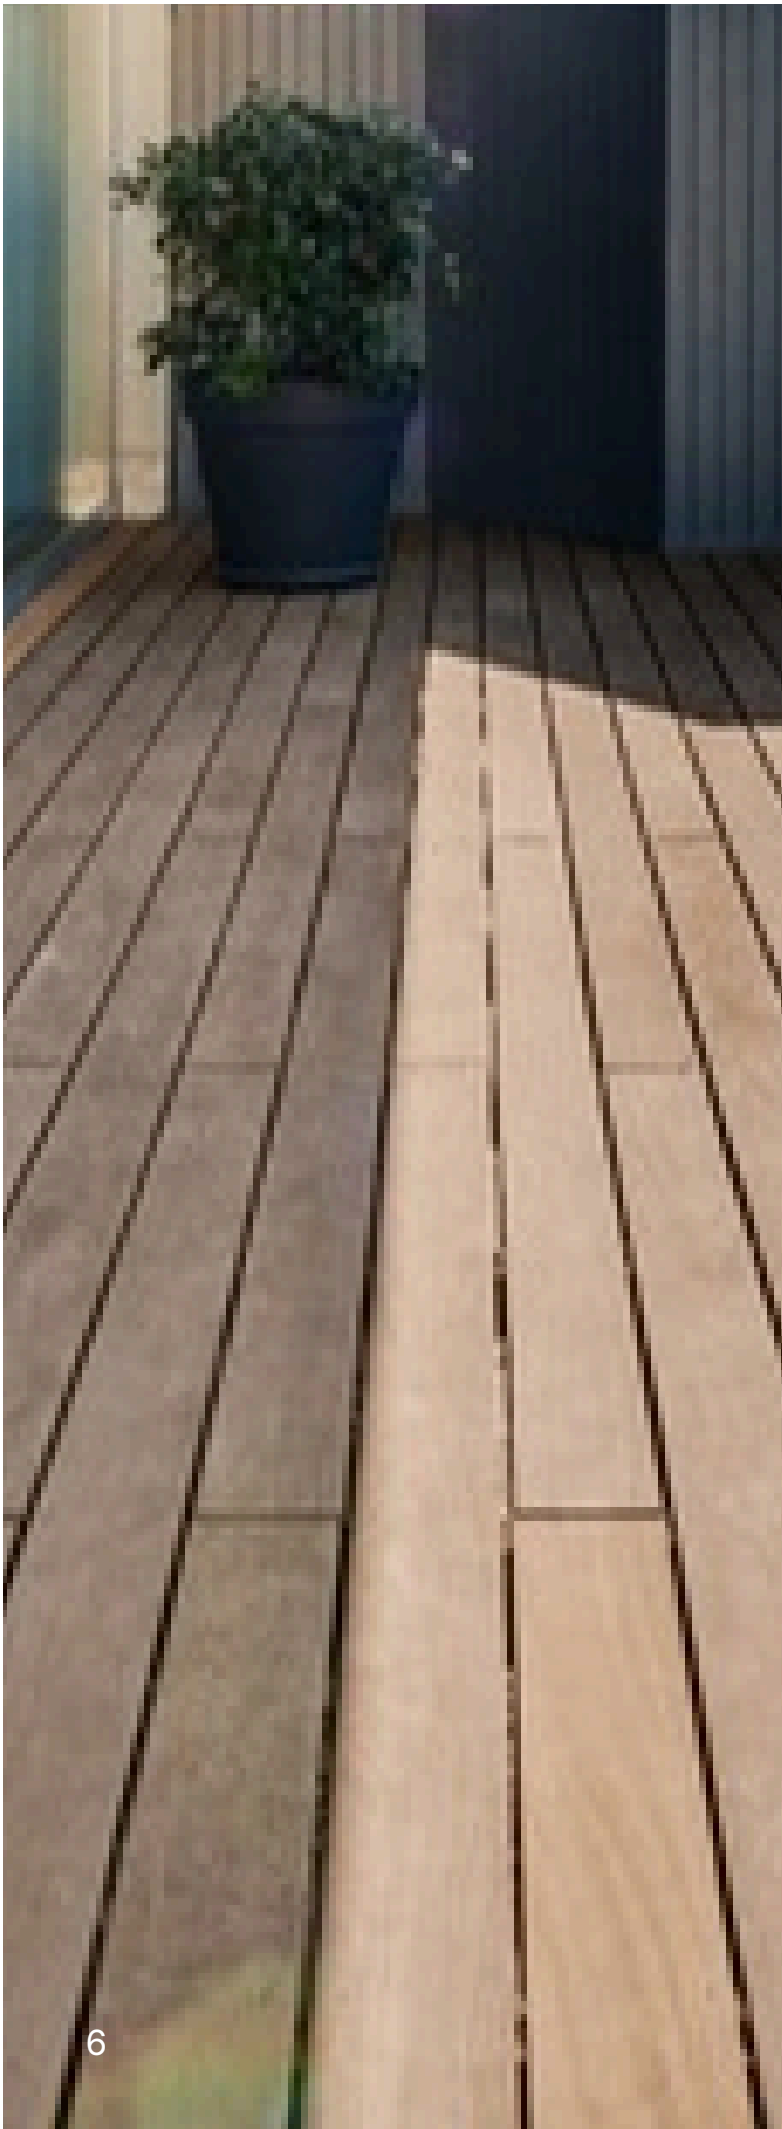


Collezione Wild Terra

Legni Tropicali

Tutti i nostri legni tropicali sono certificati 100% **FSC®**

(Esempi: Tali Cumarú)

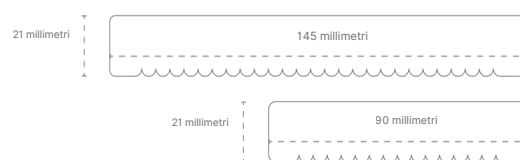

1 lato liscio
1 lato scanalato

	Doga solida 21x90 mm Lunghezza 1200 1500 1800 2100 2400 mm
	Doga solida 21x120 mm Lunghezza 1200 1500 1800 2100 2400 mm
	Doga solida 21x145 mm Lunghezza 1200 1500 1800 2100 2400 mm

I pavimenti in legno da 90 mm di larghezza sono venduti in confezioni da 5 pz.
I pavimenti in legno da 120 e 145 mm di larghezza sono venduti singolarmente.

Dettagli

Uso

Scanalato ideale per spazi piscina.
Materiale vivo +/- 2% di movimento (legno tropicale).

Fissaggio

Visibile




È il metodo tradizionale per l'installazione di pavimenti in legno tropicale. Ogni tavola viene avvitata direttamente alla sottostruttura, lasciando le teste delle viti visibili sulla superficie.

Invisibile

MibaFix: sistema di fissaggio nascosto che privilegia la ventilazione e la facile sostituzione delle doghe. L'installazione è più lenta e dettagliata, per questo è consigliato per progetti piccoli o su misura.
CAMO®: sistema di fissaggio nascosto con viti trasversali e utensile specifico, progettato per un'installazione rapida, semplice e continua. Ideale per progetti medi o grandi in cui si cerca la massima efficienza di montaggio.

Accessori

I piedini livellatori sono accessori regolabili che consentono di creare una base stabile, livellata e ventilata senza necessità di lavori di muratura.

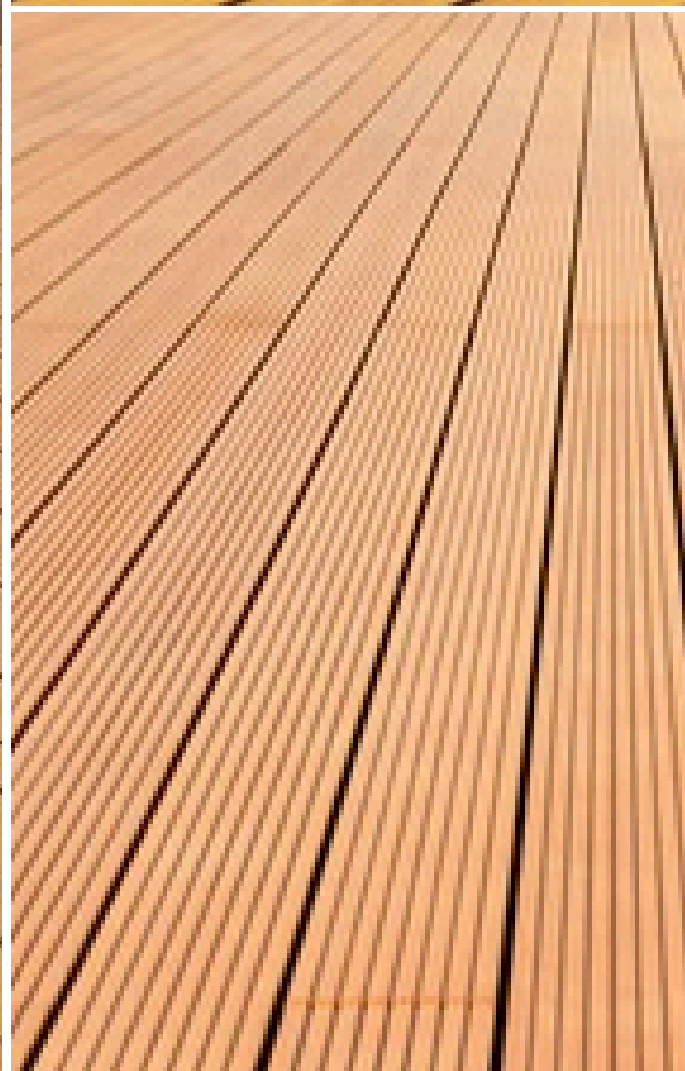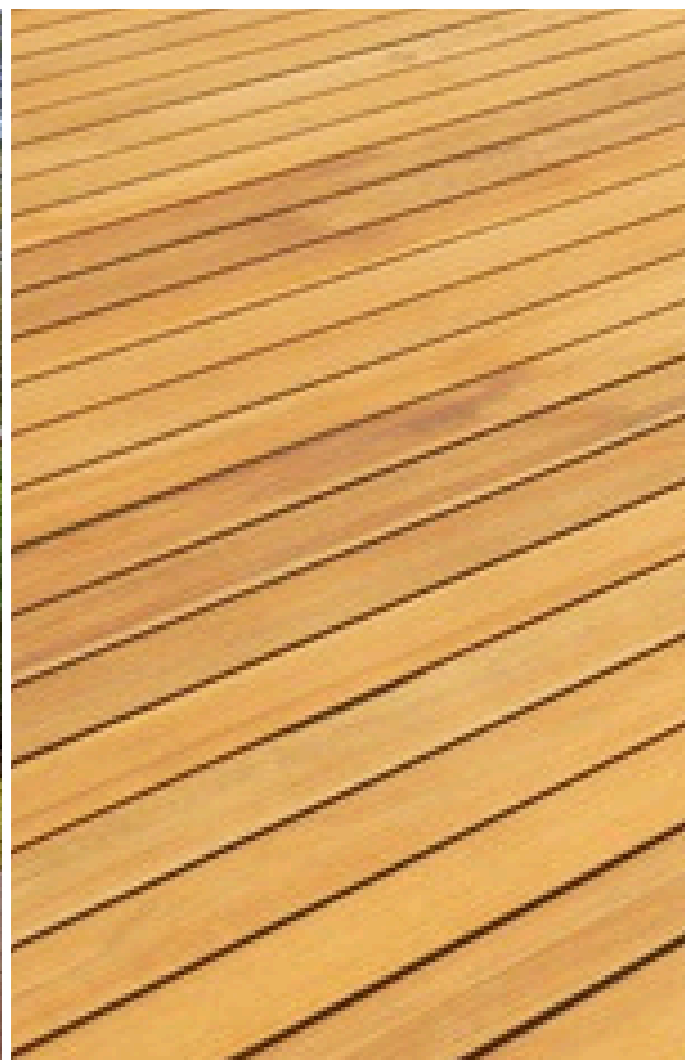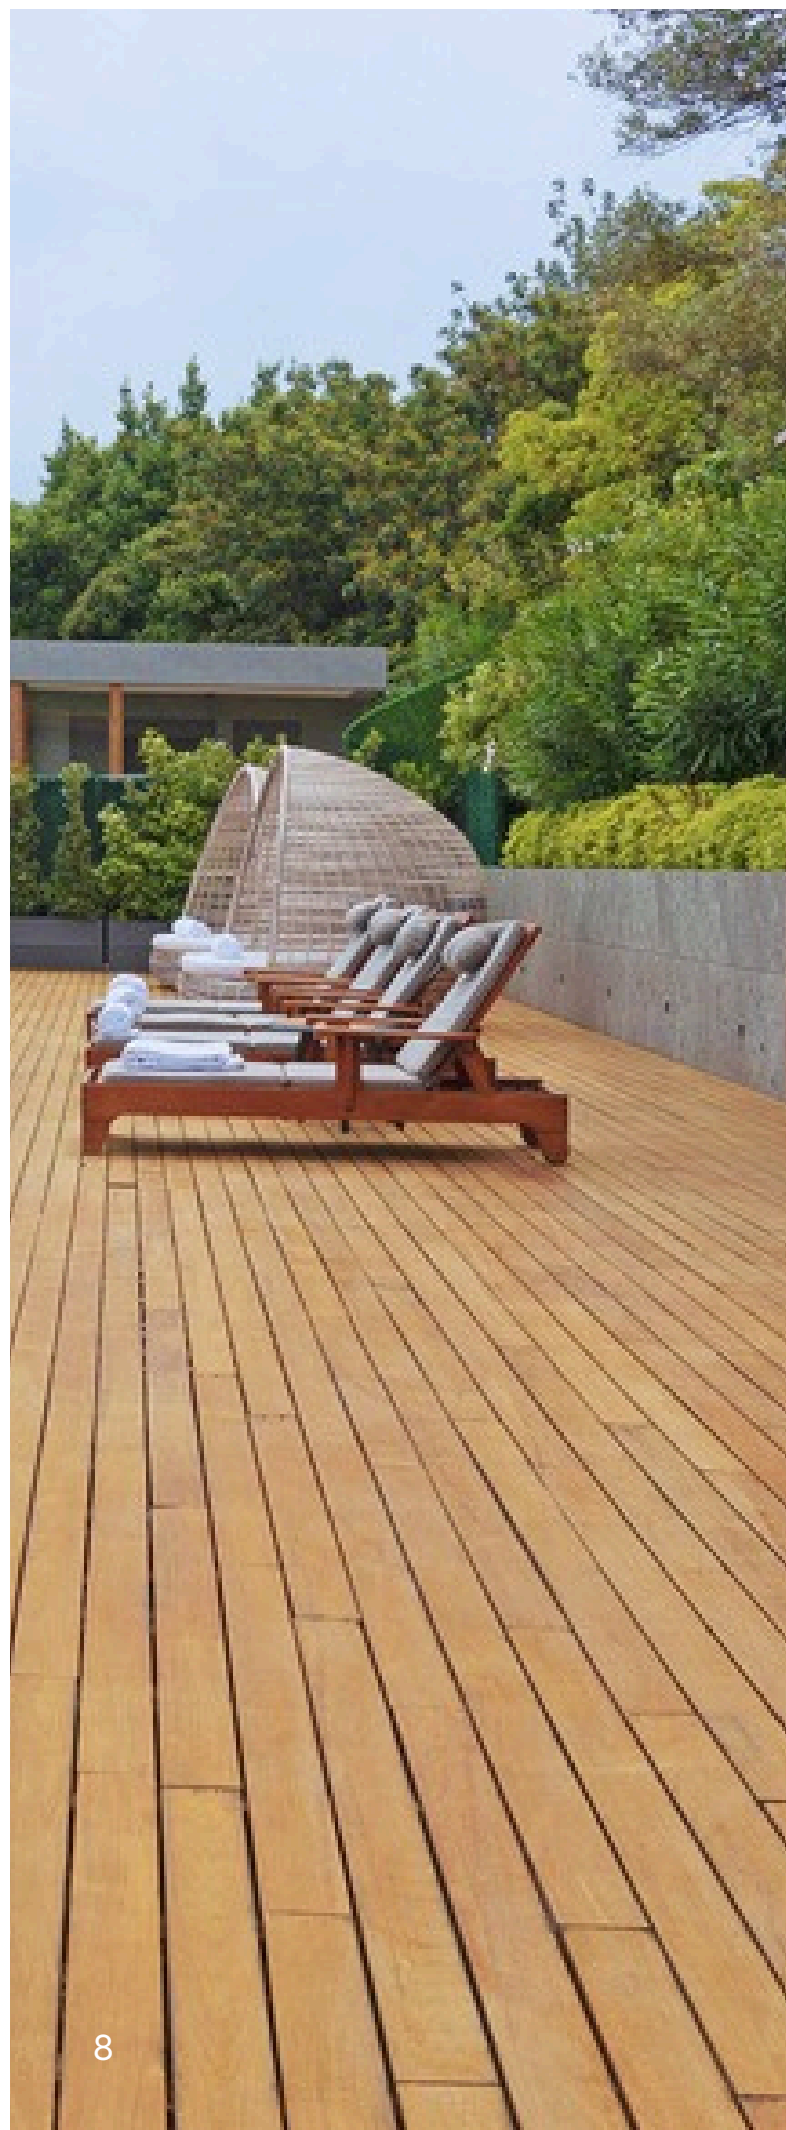


Collezione Wild Sun

Legni Tropicali

Tutti i nostri legni tropicali sono certificati 100% **FSC®**


(Esempi: Badi / Bilinga Garapa)

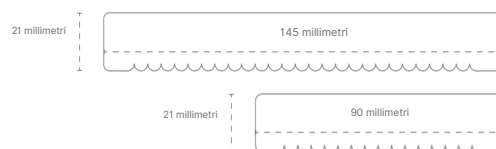


1 lato liscio
1 lato scanalato



Doga solida
21x90 mm
Lunghezza
1200 | 1500 | 1800
2100 | 2400 mm



Doga solida
21x120 mm
Lunghezza
1200 | 1500 | 1800
2100 | 2400 mm



Doga solida
21x145 mm
Lunghezza
1200 | 1500 | 1800
2100 | 2400 mm

I pavimenti in legno da 90 mm di larghezza sono venduti in confezioni da 5 pz.
I pavimenti in legno da 120 e 145 mm di larghezza sono venduti singolarmente.

Dettagli

Uso

Scanalato ideale per spazi piscina.
Materiale vivo +/- 2% di movimento (legno tropicale).

Fissaggio

Visibile

È il metodo tradizionale per l'installazione di pavimenti in legno tropicale.
Ogni tavola viene avvitata direttamente alla sottostruttura, lasciando le teste delle viti visibili sulla superficie.

Invisibile

MibaFix: sistema di fissaggio nascosto che privilegia la ventilazione e la facile sostituzione delle doghe. L'installazione è più lenta e dettagliata, per questo è consigliato per progetti piccoli o su misura.


CAMO®: sistema di fissaggio nascosto con viti trasversali e utensile specifico, progettato per un'installazione rapida, semplice e continua. Ideale per progetti medi o grandi in cui si cerca la massima efficienza di montaggio.

Accessori

I piedini livellatori sono accessori regolabili che consentono di creare una base stabile, livellata e ventilata senza necessità di lavori di muratura.



Wild Sun
Rivestimento Terra

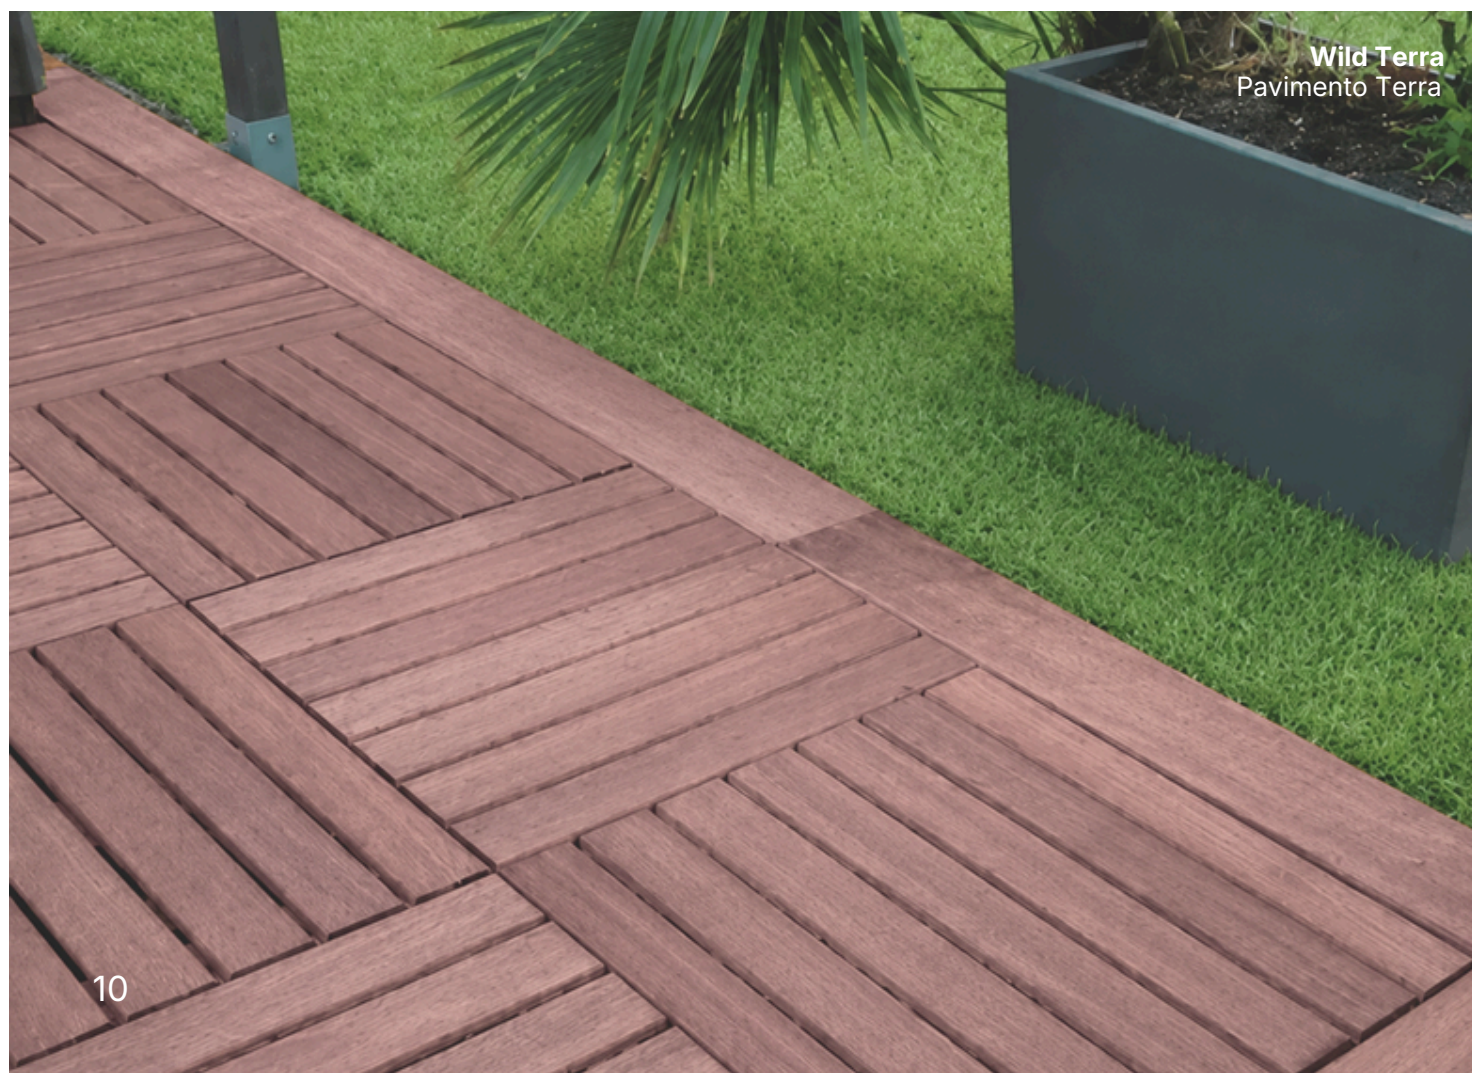

Wild Terra
Pavimento Terra

rivestimenti

Collezione

Wild Terra

Il processo termico riduce l'espansione o la contrazione del legno causate dall'umidità. Ideale per zone esposte a condizioni climatiche variabili.



Termotrattato



Legno massiccio
20x138/ 20x33
Lunghezza
2100 mm

I rivestimenti in legno termotrattato sono venduti in confezioni da 3 pz.

Dettagli

Uso

Solo uso verticale.
Attenersi alle istruzioni di installazione del materiale utilizzato.
Particolare attenzione va prestata alla dilatazione e alla ventilazione.

Fissaggio

Entrambi i sistemi di installazione sono **invisibili**.

pavimenti


Piastrelle in legno tropicale

Wild Terra

Legno massiccio
Piastrella a 7 lamelle, ideale per migliorare l'estetica di qualsiasi ambiente.



Piastrelle



Legno massiccio
50x50x2,4 cm
Uso esterno

Minimo acquistabile 4 piastrelle


Dettagli

Uso

Grazie alla sua elevata resistenza e durabilità le piastrelle in legno tropicale risultano ideali per terrazze, balconi e zone molto umide.

Fissaggio

Il fissaggio avviene tramite posa flottante con sistema Jouplast, su una base solida, piana e livellata.

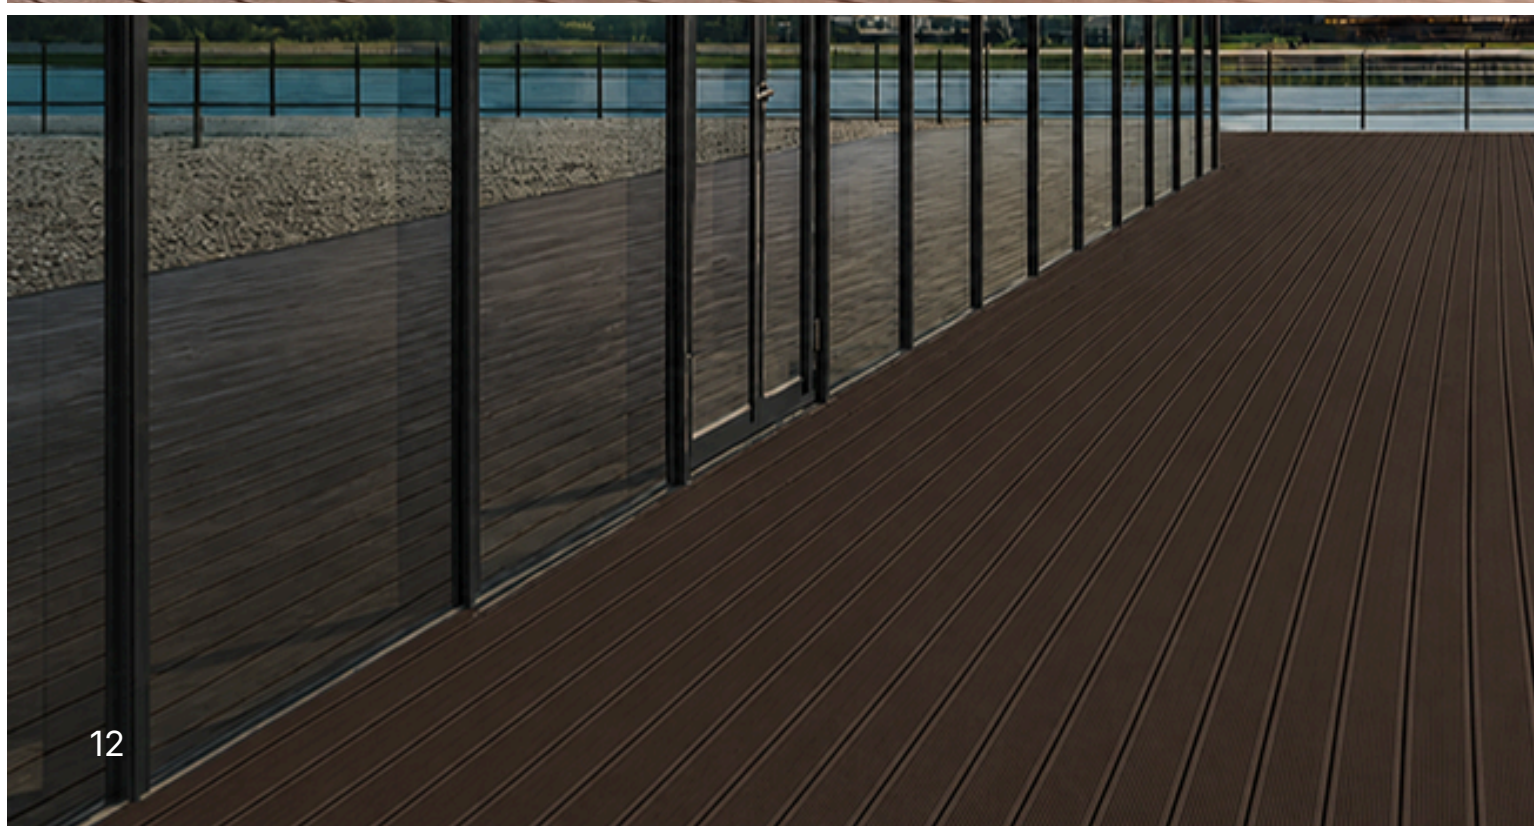

MIBAMBÚ

Il **bambù** è un'alternativa sostenibile ai materiali tradizionali per pavimenti e rivestimenti. Grazie a processi di trasformazione avanzati, combina bellezza naturale, durabilità e rispetto per l'ambiente. La sua rapida capacità di rigenerazione, con cicli di crescita che possono raggiungere la maturità in circa sette anni, lo rende una risorsa rinnovabile particolarmente interessante per l'architettura e il design.

I prodotti in bambù ad alta densità (**+1000 kg/m³**) offrono una struttura compatta e stabile, ideale per zone ad alto traffico e ambienti esterni. La loro composizione e il trattamento speciale garantiscono proprietà antiscivolo, indeformabilità e resistenza alla muffa, all'umidità e agli insetti.

Tecnologia e processi avanzati

I trattamenti applicati al bambù ne migliorano la resistenza all'umidità, riducendo il rischio di formazione di microrganismi e funghi. Questo contribuisce a migliorare la stabilità e la durata del materiale anche in contesti particolarmente esigenti, come climi umidi o aree costiere.

Il processo POLAR espone le fibre a temperature di 210-220°C per un massimo di 20 ore, eliminando i nutrienti residui e conferendo al bambù un caratteristico colore marrone scuro, oltre a una durata eccezionale anche in ambienti estremi.



Elevata resistenza e durata





Sostenibilità ecologica






Senza necessità di manutenzione



Stabilità dimensionale

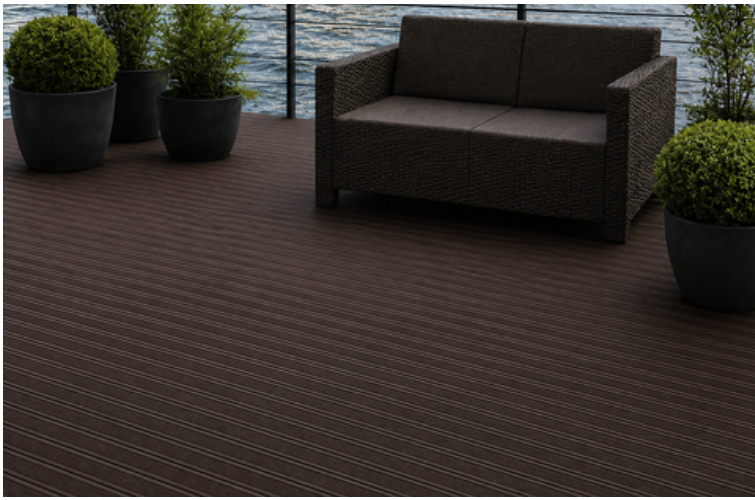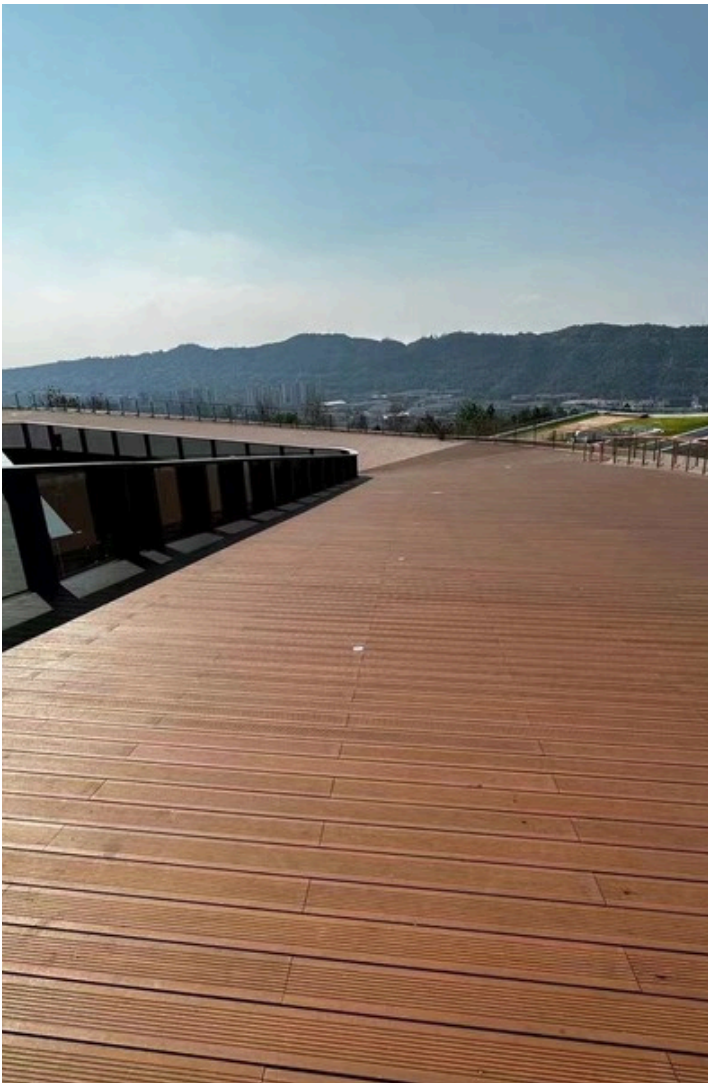


MIBAMBÚ

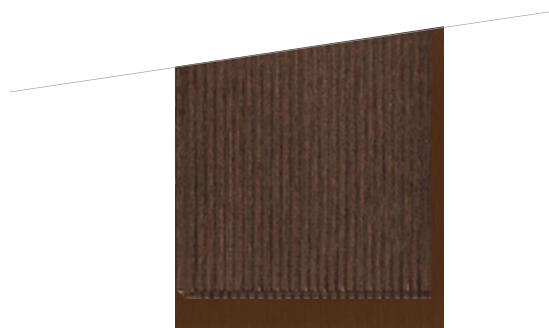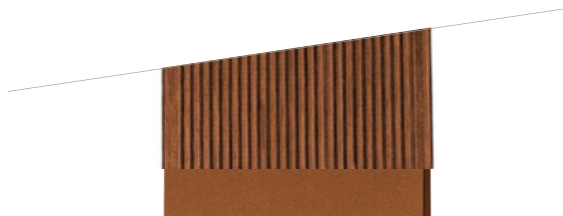Collezione **bambù**Tutti i nostri prodotti in bambù sono certificati **FSC®****Marrone**Doga fresata
simmetrica.

20x155 mm

Lunghezza

2000 mm

1 lato liscio,
1 lato scanalato**Invecchiato**Doga fresata
simmetrica.

20x155 mm

Lunghezza

2000 mm

1 lato liscio,
1 lato scanalatoI pavimenti in bambù sono venduti in **confezioni da 3 pz.**

Dettagli

Utilizzo

Il bambù è ideale per applicazioni interne ed esterne, a seconda della finitura selezionata. La sua elevata densità e stabilità dimensionale lo rendono quindi perfetto per pavimenti residenziali o commerciali ad alto traffico.

Fissaggio

L'installazione viene realizzata tramite un sistema di fissaggio nascosto con clip metalliche specifiche per pavimento, garantendo un montaggio solido, sicuro e un risultato estetico uniforme ed elegante.

Finitura

Dispone già di una finitura con protezione UV, che garantisce la sua resistenza agli agenti atmosferici.



MIBAMBÚ


rivestimenti

Collezione **bambù**

Tutti i nostri prodotti in bambù sono certificati **FSC®**



Marrone




Doga fresata
simmetrica. 2 lati lisci

12x103 mm

Lunghezza
1860 mm

Invecchiato



Doga fresata
simmetrica. 2 lati lisci

12x103 mm

Lunghezza
1860 mm

I rivestimenti in bambù sono venduti **in confezioni da 3 pz.**

Dettagli

Utilizzo


Il bambù è ideale per applicazioni esterne. La sua elevata densità e stabilità dimensionale lo rendono quindi perfetto per rivestimenti con elevata esposizione alle intemperie e agli agenti atmosferici.

Fissaggio

L'installazione viene realizzata tramite un sistema di fissaggio nascosto con clip metalliche specifiche per parete, garantendo un montaggio solido, sicuro e un risultato estetico uniforme ed elegante.

Finitura

Dispone di una finitura con protezione UV, che garantisce la sua resistenza agli agenti atmosferici.

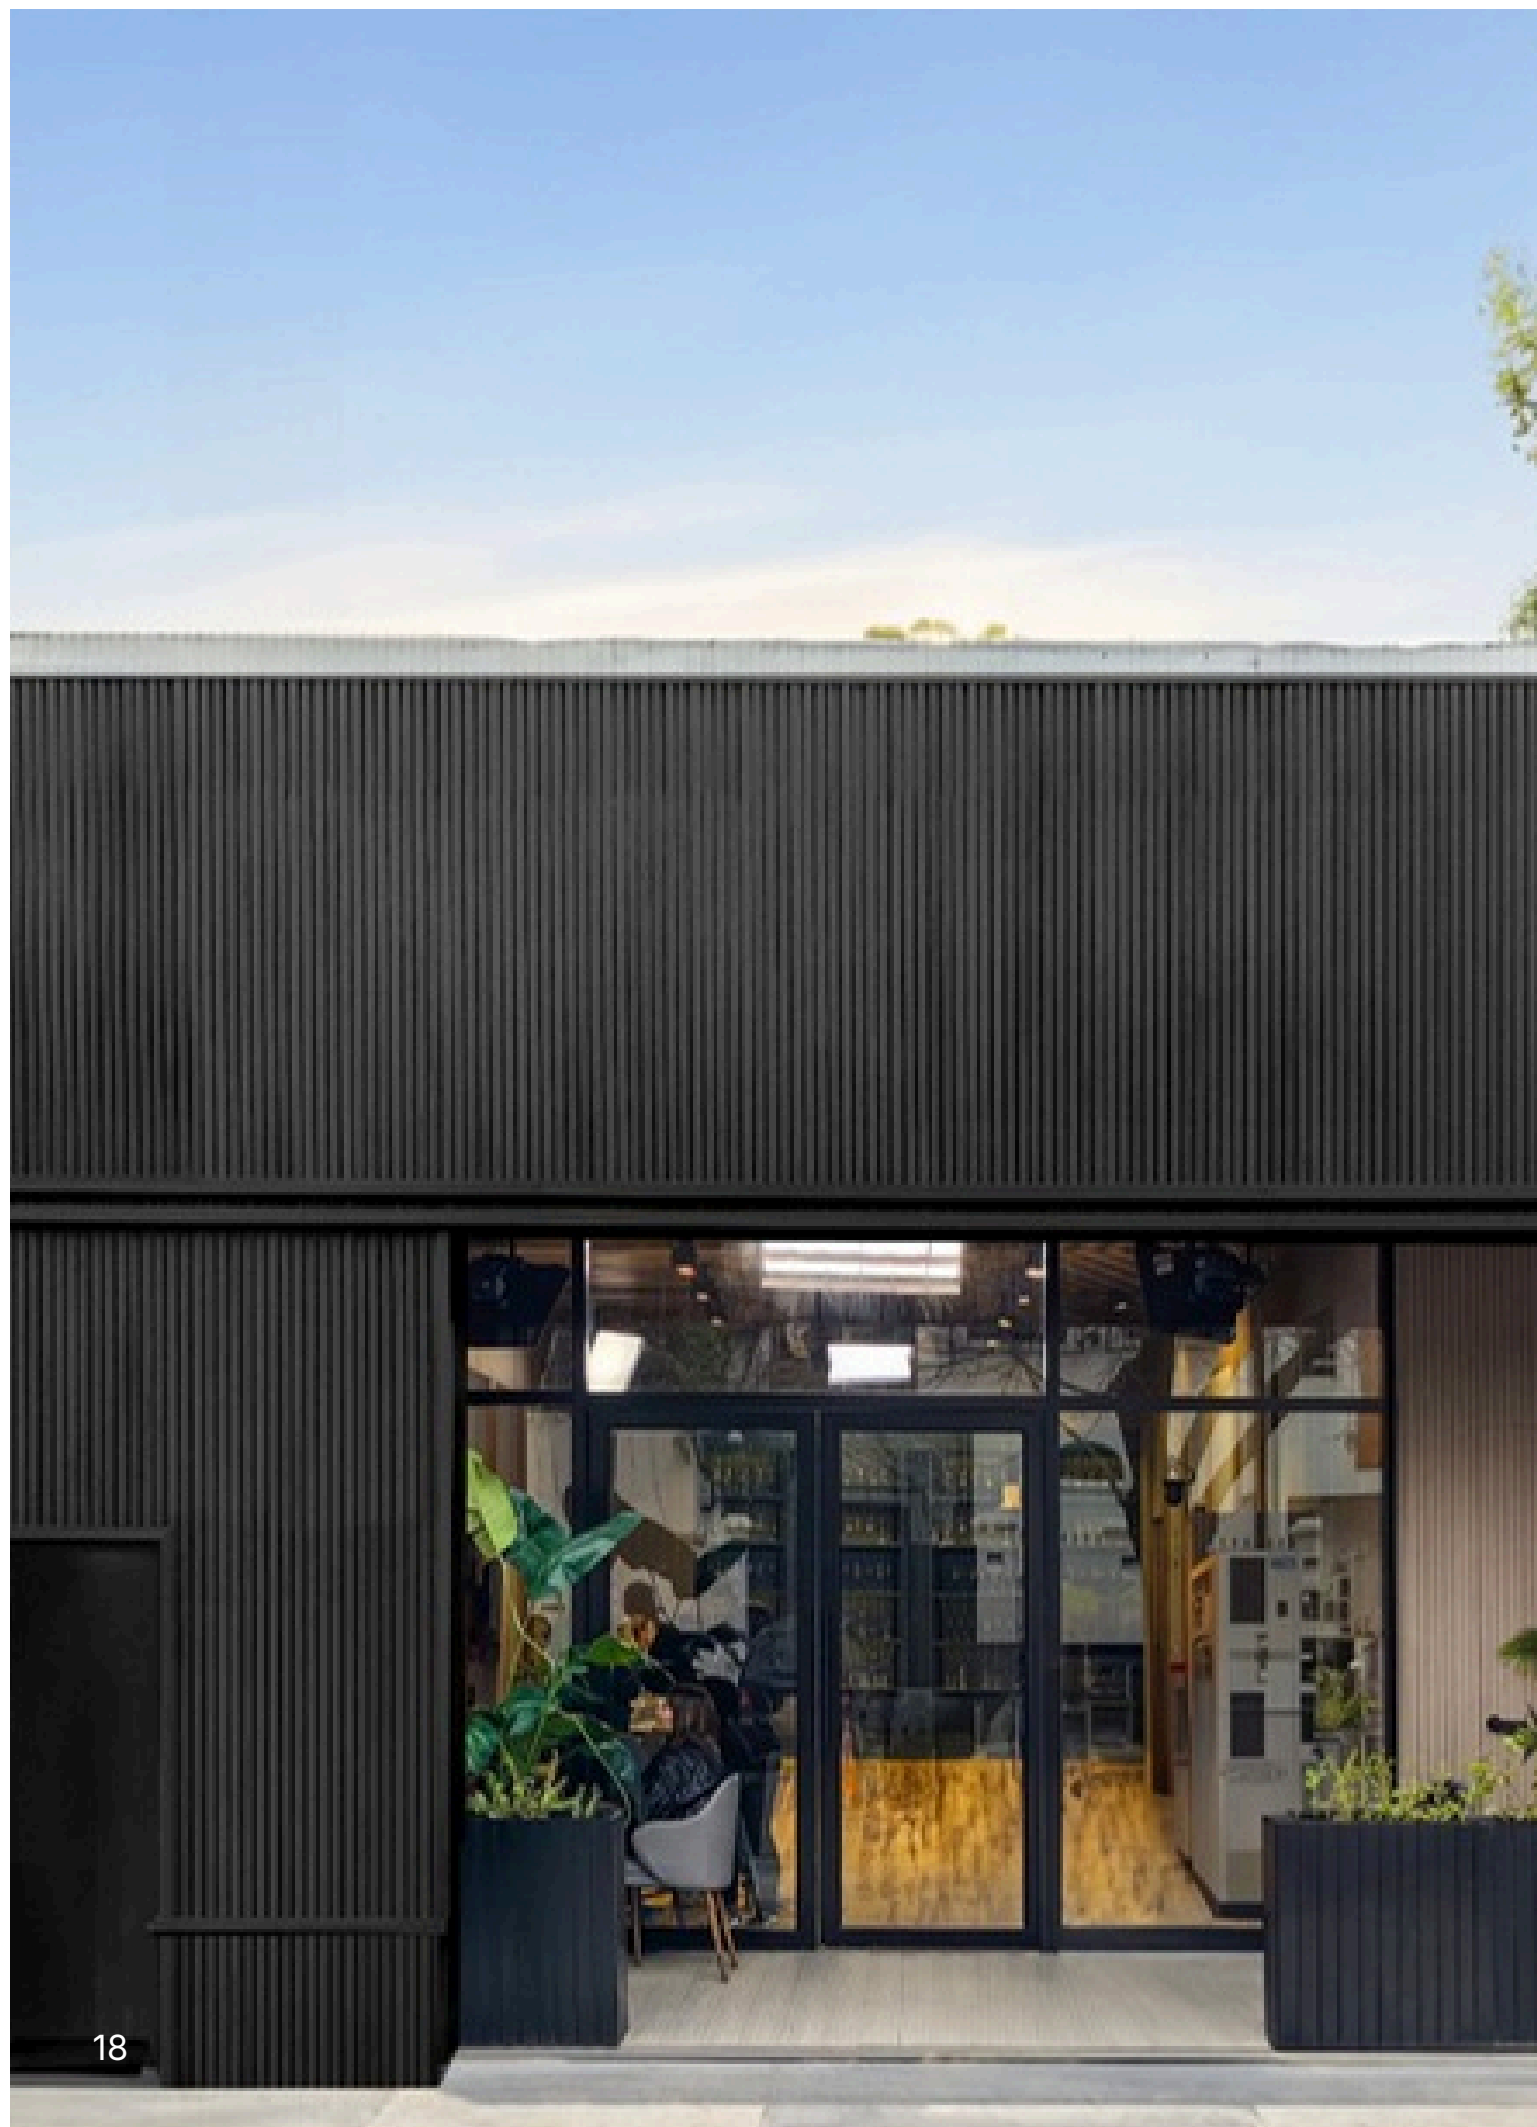

MIBACOMP

Il composito è un materiale di nuova generazione progettato per offrire l'aspetto naturale del legno con una resistenza e una durata superiori, senza la necessità delle cure richieste dai materiali tradizionali

- 60% polvere di legno riciclato **FSC®**
- 30% plastica riciclata ecologica
- 10% additivi ausiliari



Installazione e pulizia facili

Grazie al suo sistema di incastro intelligente, MibaComp permette un'installazione rapida, precisa e sicura, riducendo i tempi di posa e i costi di manodopera.



Alta durabilità strutturale

Mibacomp combina la forza dei polimeri con la flessibilità naturale delle fibre vegetali, creando un materiale estremamente resistente all'usura, agli urti e alla deformazione.



Stabilità del colore e resistenza ai raggi UV

Grazie agli additivi protettivi e ai pigmenti stabilizzati ai raggi ultravioletti, MibaComp conserva il suo colore originale anche dopo anni di esposizione al sole. Non si crepa e non perde brillantezza, mantenendo il suo aspetto naturale.



Resistenza all'acqua e all'umidità


Mibacomp è impermeabile e dimensionalmente stabile, non assorbe acqua e non si gonfia né si deforma, anche in ambienti costantemente umidi o piovosi. Questa caratteristica lo rende ideale per terrazze, piscine, giardini e facciate esterne, dove altri materiali tendono a deteriorarsi rapidamente.

Composito

20



Marrone/Oak

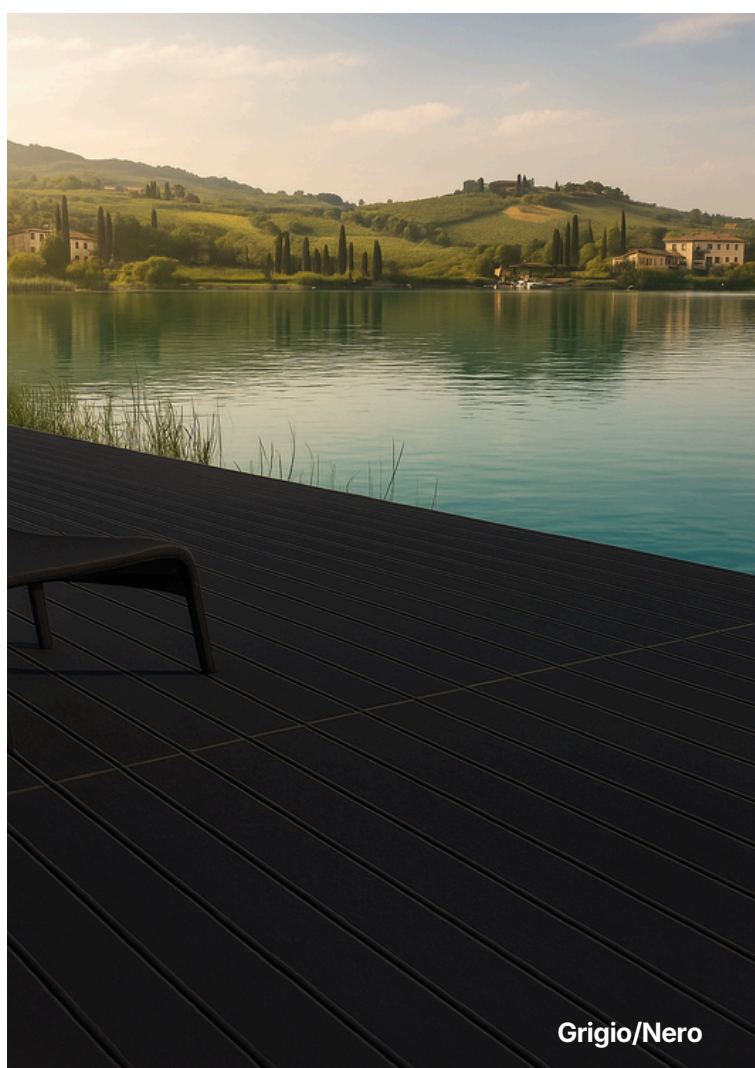

Grigio/Nero

MIBACOMP

Collezione **composito**

- 60% polvere di legno riciclato **FSC®**
- 30% plastica riciclata ecologica
- 10% additivi ausiliari



Composito WPC | Legno tecnologico



Grigio/ Nero
23x139mm
**Lunghezza
2200 mm**



Marrone / Oak
23x139mm
**Lunghezza
2200 mm**

I pavimenti in composito sono venduti in **confezioni da 3 pz.**

Dettagli

Uso

Ideale per spazi esterni a bassa manutenzione.
Il design reversibile consente di scegliere tra quattro finiture di colore.


Fissaggio

Fissaggio invisibile alla struttura con clip di montaggio / Non assemblato.

Completamento

Coperture laterali di finitura disponibili a pagina 35. Inoltre, i profili possono essere forniti con finiture speciali.

Composito

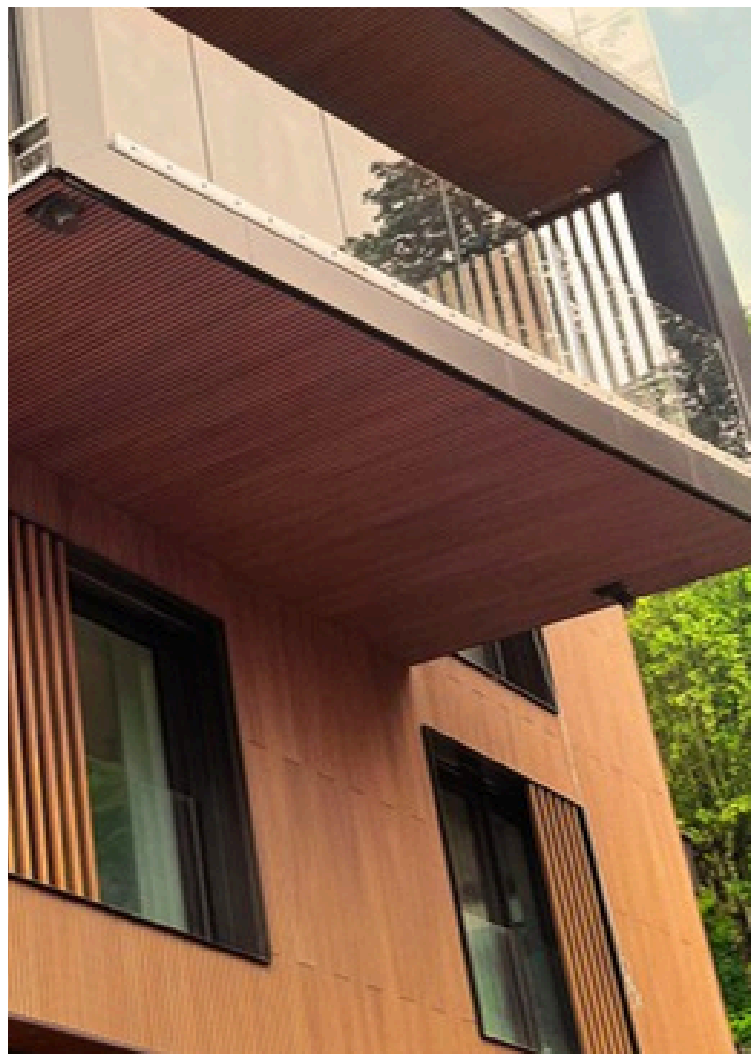

Collezione **composito Classico**

- 60% polvere di legno riciclato **FSC®**
- 30% plastica riciclata ecologica
- 10% additivi ausiliari



Composito classico



Composito WPC | Legno tecnologico




Grigio
26x217 mm
**Lunghezza
2200 mm**



Marrone
26x217 mm
**Lunghezza
2200 mm**



Oak
26x217 mm
**Lunghezza
2200 mm**



Nero
26x217 mm
**Lunghezza
2200 mm**

I rivestimento in composito sono venduti in **confezioni da 3 pz.**

Dettagli

Uso

Rivestimenti da parete per esterni, ideale per spazi a bassa manutenzione.

Fissaggio


Scanalato e maschiato su entrambi i lati / fissaggio invisibile alla struttura posteriore / Non assemblato.

Completamento

Profilo diritto e angolare: consultare le pagine 34 e 35. Inoltre, i profili possono essere forniti con finiture speciali. Per maggiori informazioni sulle diverse opzioni disponibili, non esitate a contattarci.

Due finiture, un unico design. Disponibile nelle versioni **Monocolore**, con un aspetto uniforme, e **Bicolore**, con fondo nero che dona maggiore contrasto e profondità.

Composito Dual

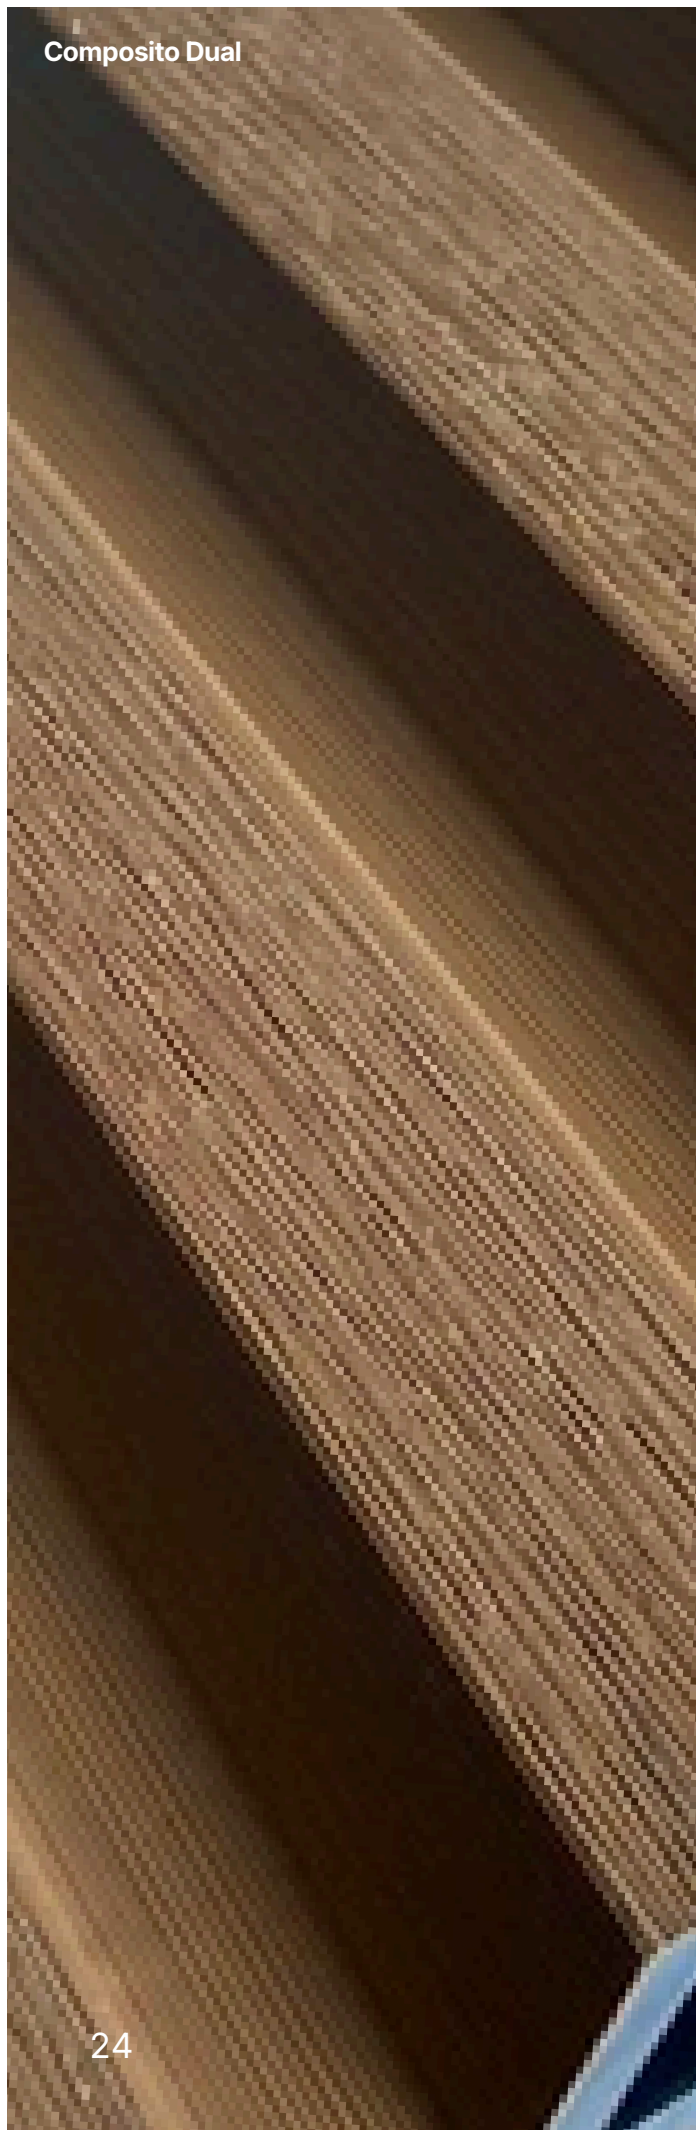


Composito Dual Grigio

MIBACOMP

Collezione **composito Dual**

- 60% polvere di legno riciclato **FSC®**
- 30% plastica riciclata ecologica
- 10% additivi ausiliari

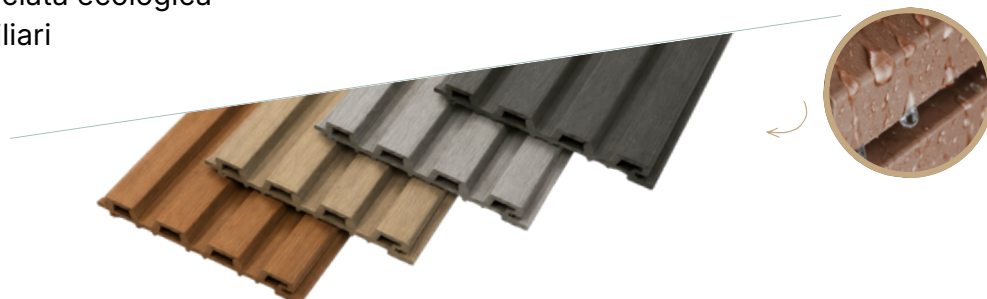

Composito Dual



Composito WPC | Dual

	Grigio 22,5x245 mm Lunghezza 2200 mm
	Marrone 22,5x245 mm Lunghezza 2200 mm
	Oak 22,5x245 mm Lunghezza 2200 mm
	Nero 22,5x245 mm Lunghezza 2200 mm

I rivestimenti in composito bicolore sono venduti in **confezioni da 3 pz.**

Dettagli

Uso

Rivestimenti da parete, ideali per spazi a bassa manutenzione.

Fissaggio

Scanalato e maschiato su entrambi i lati / fissaggio invisibile alla struttura posteriore / Non assemblato.

Completamento

Profilo diritto e angolare: consultare le pagine 34 e 35. Inoltre, i profili possono essere forniti con finiture speciali. Per maggiori informazioni sulle diverse opzioni disponibili, non esitate a contattarci.

Due finiture, un unico design. Disponibile nelle versioni **Monocolore**, con un aspetto uniforme, e **Bicolore**, con fondo nero che dona maggiore contrasto e profondità.

Accessori di installazione

L'installazione del legno tropicale richiede un sottofondo idoneo e una buona ventilazione per garantire nel tempo durata, stabilità e aspetto estetico.

Per una posa adeguata è indispensabile realizzare una base di listelli che permetta la ventilazione inferiore del legno. Questa camera d'aria evita l'accumulo di umidità, riducendo il rischio di deformazioni, muffe o deterioramento precoce. I listelli devono essere livellati, ben fissati e disposti in modo che il legno rimanga sollevato rispetto al sottofondo o alla superficie di posa.

Plots di livellamento Jouplast

Per livellare i pavimenti e garantire un'installazione stabile, si consiglia l'uso dei plots regolabili. Questi supporti consentono di regolare l'altezza della struttura dei listelli, facilitando la posa anche su superfici irregolari.

Gli indispensabili


Nella posa di pavimenti e rivestimenti in legno tropicale, i listelli non sono un dettaglio secondario: sono un elemento strutturale fondamentale che determina la durata e le prestazioni dell'intero sistema.

A differenza dei listelli in legno tenero o a bassa densità, i listelli in legno tropicale sono progettati specificamente per resistere a condizioni esterne estreme: umidità costante, variazioni termiche, carichi di peso importanti ed esposizione prolungata all'esterno.



Sottostruttura

Magatelli per la posa di pavimenti e rivestimenti in legno tropicale, composito e bambù.

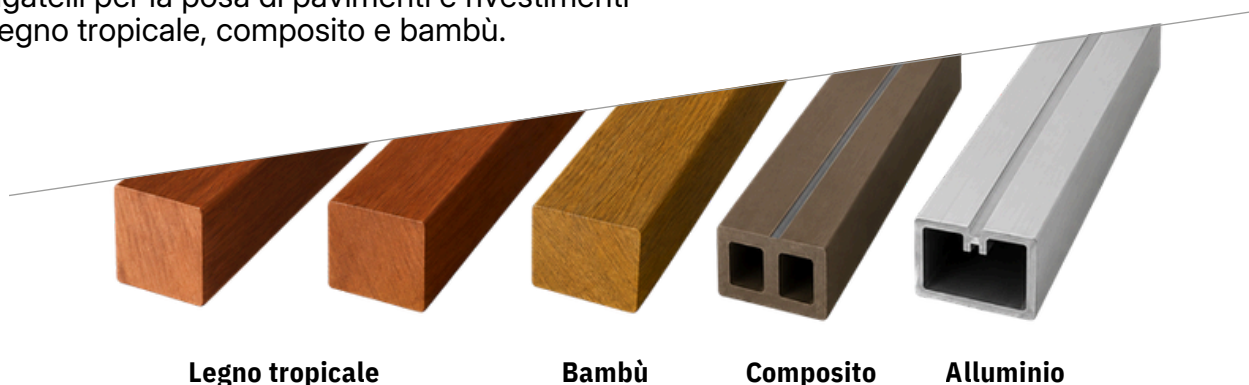


Legno tropicale


Bambù

Composito

Alluminio



Magatello per legno tropicale
21x30 mm
Lunghezza
1500 | 1800 mm | 2250 mm



Magatello per legno tropicale
40x60 mm
Lunghezza
1500 | 1800 | 2250 mm



Magatello per bambù
40x60 mm
Lunghezza
1860 mm



Magatello per composito
30x50 mm
Lunghezza
2200 mm



Magatello per alluminio
15x50 mm
Lunghezza
2200 mm

I magatelli sono venduti in confezioni da **4 pz.**

Dettagli

Uso


Manganello da parete 21x30 mm
Manganello da pavimento, 40x60 mm e 30x50 mm

Fissaggio

Fissare su una superficie livellata. In caso di superfici irregolari, livellare con plots di livellamento.

Finitura

Consultare pagina 35 per visualizzare applicazioni su pavimenti e rivestimenti.

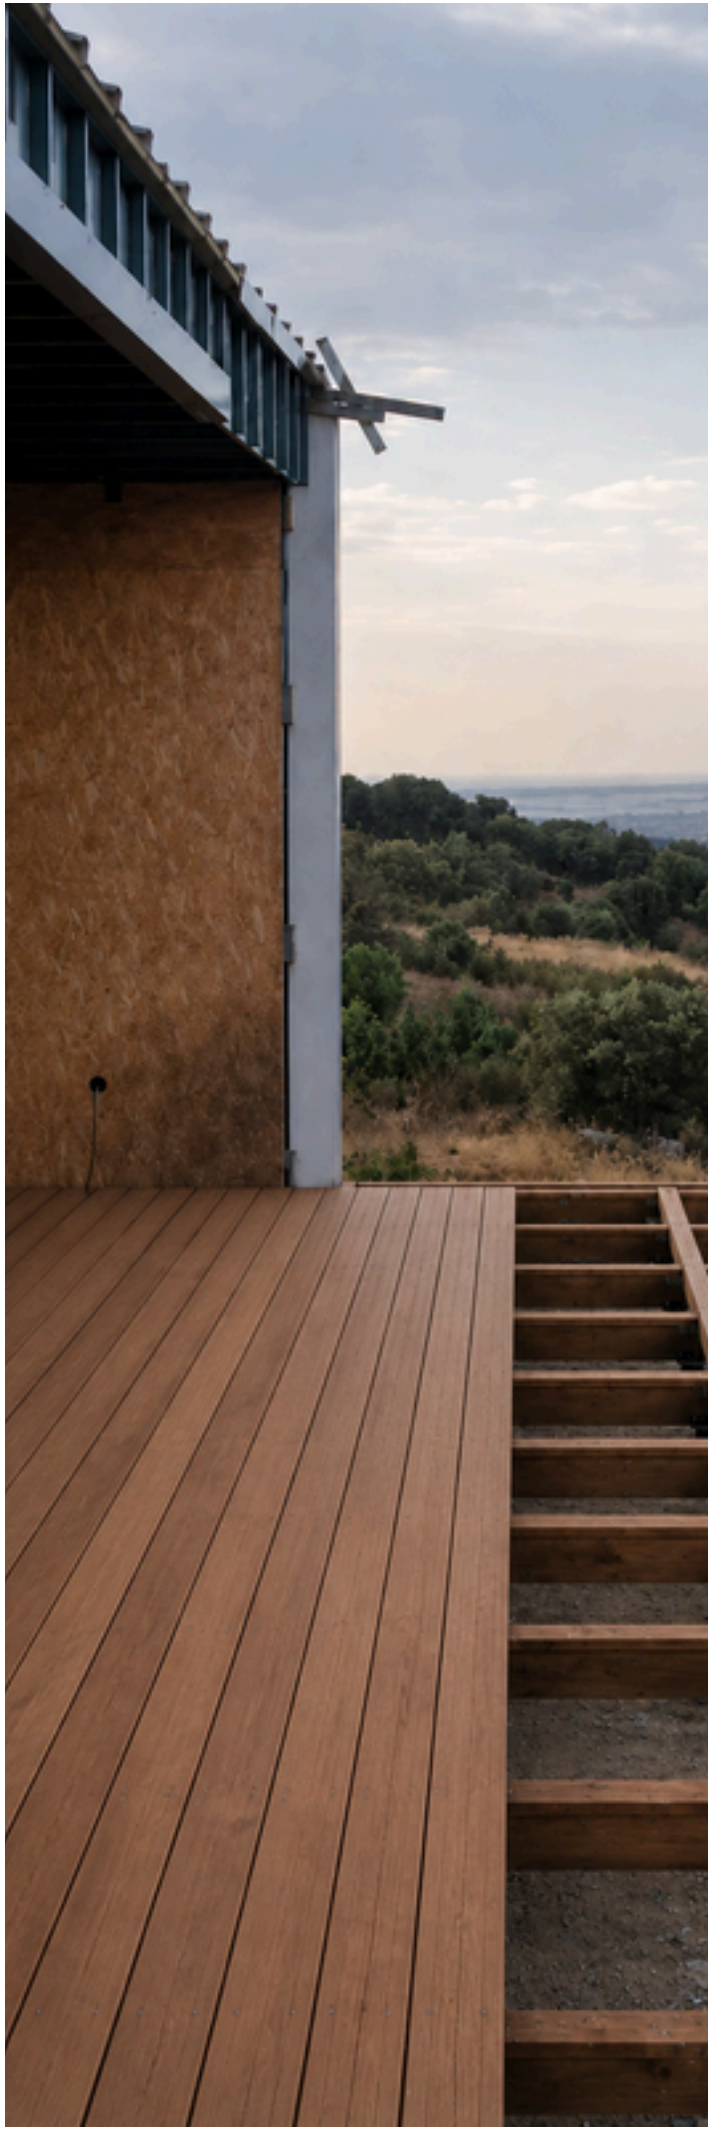

Accessori di livellamento

Garantiscono una corretta ventilazione tra il pavimento e il manganello.
100% riciclato e riciclabile.



Supporto regolabile
140/230 mm
Pack 11



Supporto regolabile
80/140 mm
Pack 11



Supporto regolabile
50/80 mm
Pack 11



Supporto regolabile
40/60 mm
Pack 11



Supporto regolabile
20/30 mm
Pack 12



**Video di
installazione**

Supporto regolabile per garantire una corretta ventilazione tra il suolo e le doghe.
Vendita a confezione (pack).

Accessori di installazione



Cunei piatti
(75 pz)



Spessori dentati
h170C (25 pz)



Cuscinetti isolanti
gomma 90x60x8 (48 pz)



Supporto laterale
per plot (10 pz)



Striscia protettiva
Impermeabilizzante
doghe 77 mm x 20 m



Sistemi di installazione



Video di
installazione

MibaFix

SISTEMA CON FISSAGGIO INVISIBILE

Fissaggio invisibile appositamente progettato per legni tropicali da 90 mm a 145 mm e da 19 mm a 25 mm di spessore. Il sistema di fissaggio crea uno spazio automatico di 5 mm.

- Kit 2,2 m² con lamelle da 90 mm
- Kit 3 m² con lamelle da 120 mm
- Kit 3,7 m² con lamelle da 145 mm

Sistema di fissaggio invisibile
MibaFix 21 mm* | Confezione da 2,2 a 3,7 m²



* Il sistema per il fai-da-te e piccole superfici. Include le viti necessarie in base al kit.

Sistema con viti trasversali / CAMO

SISTEMA CON FISSAGGIO INVISIBILE

Sistema di fissaggio trasversale Marksmano® CAMO.

- Per larghezze delle lamelle comprese tra 83 e 127 mm: MARKSMAN Pro®-NB.
- Per larghezze delle lamelle comprese tra 133 e 146 mm: MARKSMAN Pro® Tool.
- Viteria CAMO BOX 350 PZ/11m²



Video di
installazione

MARKSMAN Pro®-NB



Viteria CAMO BOX 350 PZ



Viti per bambù

SISTEMA INVISIBILE CON CLIP

Clip tecnica realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, progettata per il fissaggio di lamelle o pannelli di bambù in applicazioni di rivestimento esterno. La sua struttura metallica garantisce la massima resistenza alla corrosione, mantenendo il suo aspetto e la sua funzionalità nel tempo.

Caratteristiche principali

- Realizzata in acciaio inossidabile A2 o A4 (a seconda dell'applicazione).
- Elevata resistenza meccanica e termica.
- Adatto anche in ambienti umidi o salini.
- Design compatto che consente un fissaggio pulito e preciso.

Viti per composito

SISTEMA INVISIBILE CON CLIP

Le clip metalliche per compositi sono elementi di fissaggio realizzati in acciaio inossidabile ad alta resistenza, progettate per fissare lamelle o profili in composito su pavimenti o rivestimenti. Il loro design preciso consente un fissaggio saldo e duraturo, garantendo la stabilità del materiale senza comprometterne l'aspetto estetico.

Queste clip offrono una finitura pulita e sicura, mantenendo una distanza costante tra le lamelle e consentendo un'adeguata ventilazione e drenaggio. Grazie alla loro resistenza alla corrosione, sono ideali per installazioni all'aperto.

Caratteristiche principali

- Elevata resistenza meccanica ed eccellente comportamento agli agenti atmosferici.
- Mantengono una distanza uniforme tra le lamelle in composito.
- Non si deformano né si ossidano nel tempo.
- Consentono un'installazione esteticamente gradevole senza viti a vista.

Pavimenti bambù



Kit di installazione pavimento per bambù/ 5m²

- Scatola con 90 clip
- 1 punta da trapano
- 5 clip di finitura

Rivestimenti bambù



Kit di installazione rivestimenti bambù/ 3m²

- 90 set di clip
- 1 punta da trapano

Pavimenti




Kit di installazione Pavimento composito/ 2,5m²

- 70 viti
- 10 clip di partenza
- 60 clip in plastica



Video di
installazione

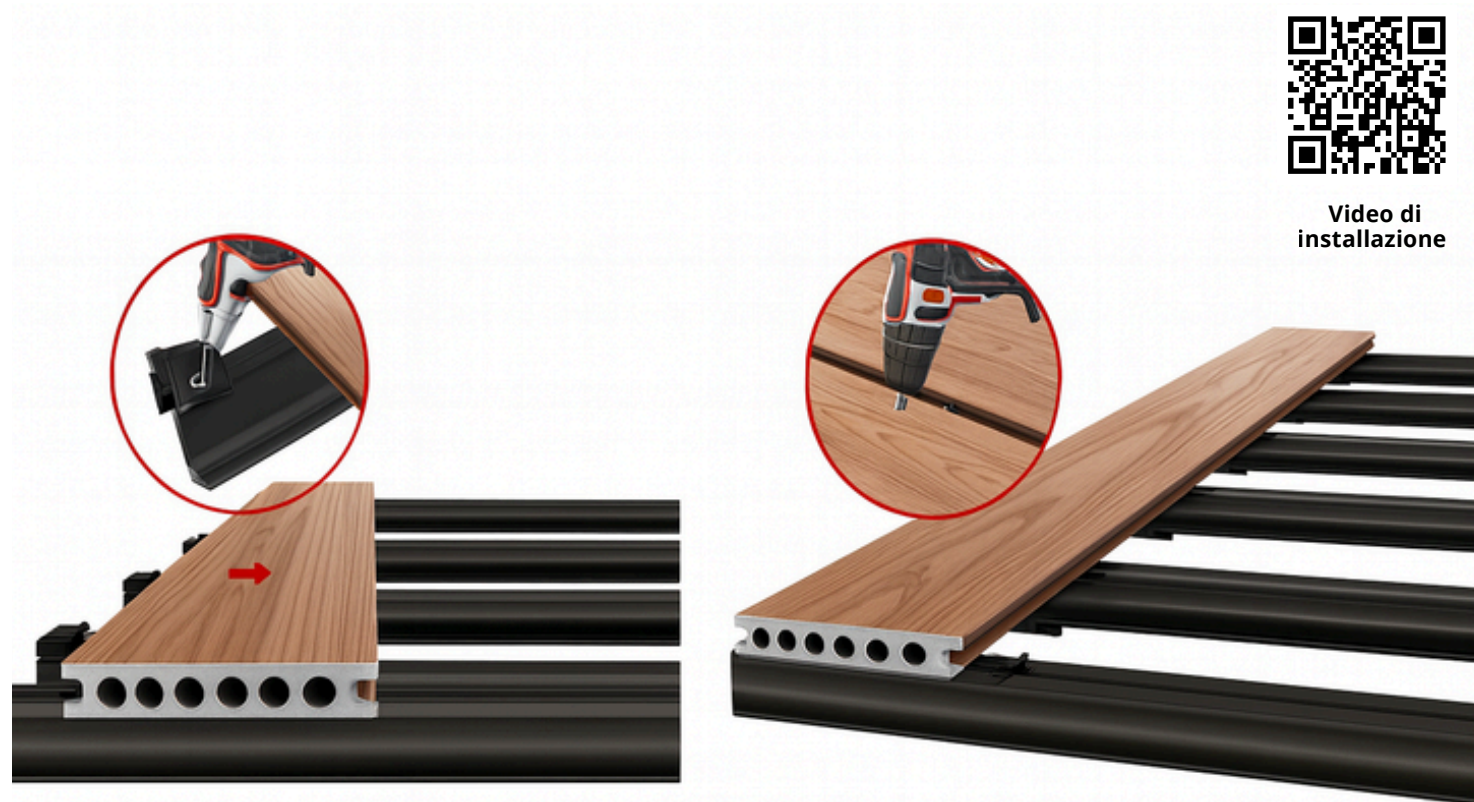

Video di
installazione




Accessori di finitura

Rivestimento composito

Profilo

- 60% polvere di legno riciclato **FSC®**
- 30% plastica riciclata ecologica
- 10% additivi ausiliari

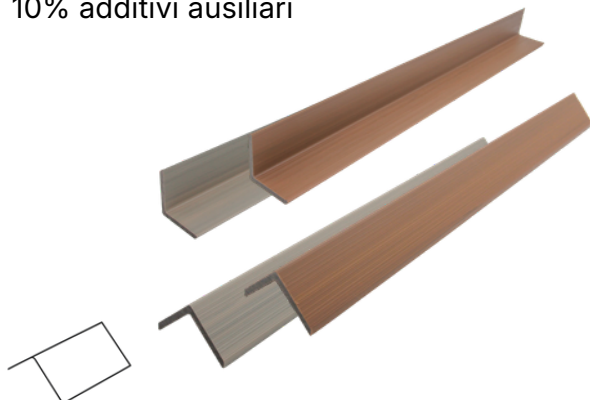

Profilo di finitura 90°



Profilo angolare

Profilo di finitura 90°

49x49 mm

Lunghezza

2200 mm

Colori



Profilo angolare

49,5x49,5 mm


Lunghezza

2200 mm

Colori



Battiscopa per pavimento in composito



Battiscopa

11x71 mm

Lunghezza

2200 mm

Colori



Campionatura



Campionatura

Legno Tropicali



Campionatura Bambú

**Pavimento
Rivestimento**



Campionatura Composito

**Pavimento
Rivestimento**

Manutenzione

MibaProtect

È un impregnante ecologico a base d'acqua che nutre e protegge il legno tropicale dai raggi UV, prevenendone così lo scolorimento prematuro.

Applicazione

1. Lavare con acqua e sapone neutro.
2. Prima di applicare il prodotto, la superficie deve essere completamente pulita e asciutta.
3. Applicare 1 o 2 strati di MibaProtect, assicurandosi che copra e penetri.

Seleziona il colore in base al tipo di legno

Applicare almeno una volta all'anno. Può variare a seconda dell'esposizione al sole e delle condizioni meteorologiche.



Colore neutro e noce
Protegge e ripristina il colore originale

MibaRenew

Un potente detergente e rigenerante per legno macchiato o ingrigito dagli agenti atmosferici. Questo gel detergente profondo ad azione rapida ripristina il colore originale del legno e rimuove lo sporco.

Applicazione

1. Adatto alla pulizia di tutti i tipi di legno. Rimuovere polvere e sporco prima dell'applicazione.
2. Applicare MibaRenew in strati generosi sul legno leggermente inumidito/bagnato con acqua.
3. Lasciare agire per 20-30 minuti.

A seconda delle condizioni meteorologiche e del colore scelto, si consiglia di effettuare questo trattamento ogni 3-5 anni.




Rigenerante
Dona più resistenza al tuo legno.





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA KOBEL

1. Il presente Catalogo può subire variazioni senza preavviso.
 2. Non si accettano reclami relativi a merce posta in opera. I materiali dovranno essere attentamente controllati al momento dello scarico per rilevarne eventuali non conformità rispetto a quanto richiesto.
 3. È obbligo del destinatario controllare le merci all'atto del loro ricevimento per constatarne lo stato di conservazione, l'integrità dell'imballo e la loro corrispondenza qualitativa e quantitativa a quanto indicato nel documento di consegna. In caso di danneggiamenti reali o presumibili o di non conformità, il destinatario dovrà contestare il fatto al trasportatore ed annotare sul documento di trasporto la relativa e specifica riserva finalizzata all'indennizzo del danno subito, con firma del trasportatore.
Fotocopiare e conservare tale documento.
La riserva di verifica del contenuto dei colli con più unità di prodotto di eguale o diverso tipo dovrà essere apposta sul documento di trasporto qualora il vettore si rifiuti di assistere al suo accertamento.
- Si fa inoltre notare che la riserva generica di controllo non è ritenuta valida dai vettori, pertanto si deve apporre riserva con specifiche dettagliate.**
- Ogni riserva dovrà essere comunicata per conoscenza alla sede di KOBEL SRL nei termini di legge.
4. Le caratteristiche tecniche dei vari prodotti sono esclusivamente ed unicamente quelle riportate nelle relative schede tecniche.
 5. Sono ammessi resi di merce soltanto se preventivamente concordati con KOBEL SRL.
 6. Le tonalità dei colori potranno variare da una partita all'altra, le tonalità di colore dei prodotti sul campionario sono da considerarsi indicative e non vincolanti.
 7. Il ritardo dei pagamenti, qualunque sia la forma per essi convenuta, dà diritto a KOBEL SRL di spiccare tratta a vista a copertura, con rivalsa delle spese e l'addebito degli interessi al tasso ordinario applicato dalle banche.
 8. KOBEL SRL si riserva il diritto di recedere dal contratto e non procedere alla fornitura, anche se precedentemente confermata, in caso di insolvenza, anche parziale, del compratore, di protesti a carico dello stesso, o irregolarità del pagamento o per intervenuta indisponibilità del prodotto.
 9. I termini di evasione del materiale, salvo esplicita indicazione da apporsi sul documento d'ordine, regolarmente firmato dal committente, si intendono sempre approssimativi e non tassativi. Ogni causa non dipendente dalla volontà del venditore è da ritenersi causa giustificante del ritardo e di conseguenza l'acquirente non ha diritto né di annullare la richiesta né di richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.
 10. Per ogni controversia si stabilisce la competenza unica ed esclusiva del Foro di Firenze .
 11. L'emissione dei titoli cambiari o ricevute bancarie o altri ad essi assimilabili (comunque domiciliati) non modifica la competenza territoriale in caso di vertenza giudiziaria.
 12. Anche in caso di contestazioni, l'acquirente non potrà sospendere i pagamenti.
 13. La merce viaggia con il mezzo richiesto dal compratore o con quello che KOBEL SRL riterrà idoneo, ma sempre a rischio e pericolo del committente stesso, anche se con resa franco destino.
 14. I prezzi si intendono per merce resa franco magazzino Capalle, Campi Bisenzio (Firenze).
 15. Nel caso di pagamento in contrassegno è prevista una maggiorazione del 2% (duepercento) quale costo di incasso da parte del corriere.
 16. I prezzi si intendono IVA esclusa.
 17. Le offerte, sia verbali che scritte, si intendono accettate solo se debitamente confermate dalla nostra Sede. L'ordine deve essere sempre confermato, qualunque ne sia la forma originaria, per iscritto. In caso contrario KOBEL SRL non si ritiene responsabile di eventuali errori.
 18. Le qualità a catalogo e listino possono essere modificate o sospese senza alcun preavviso.

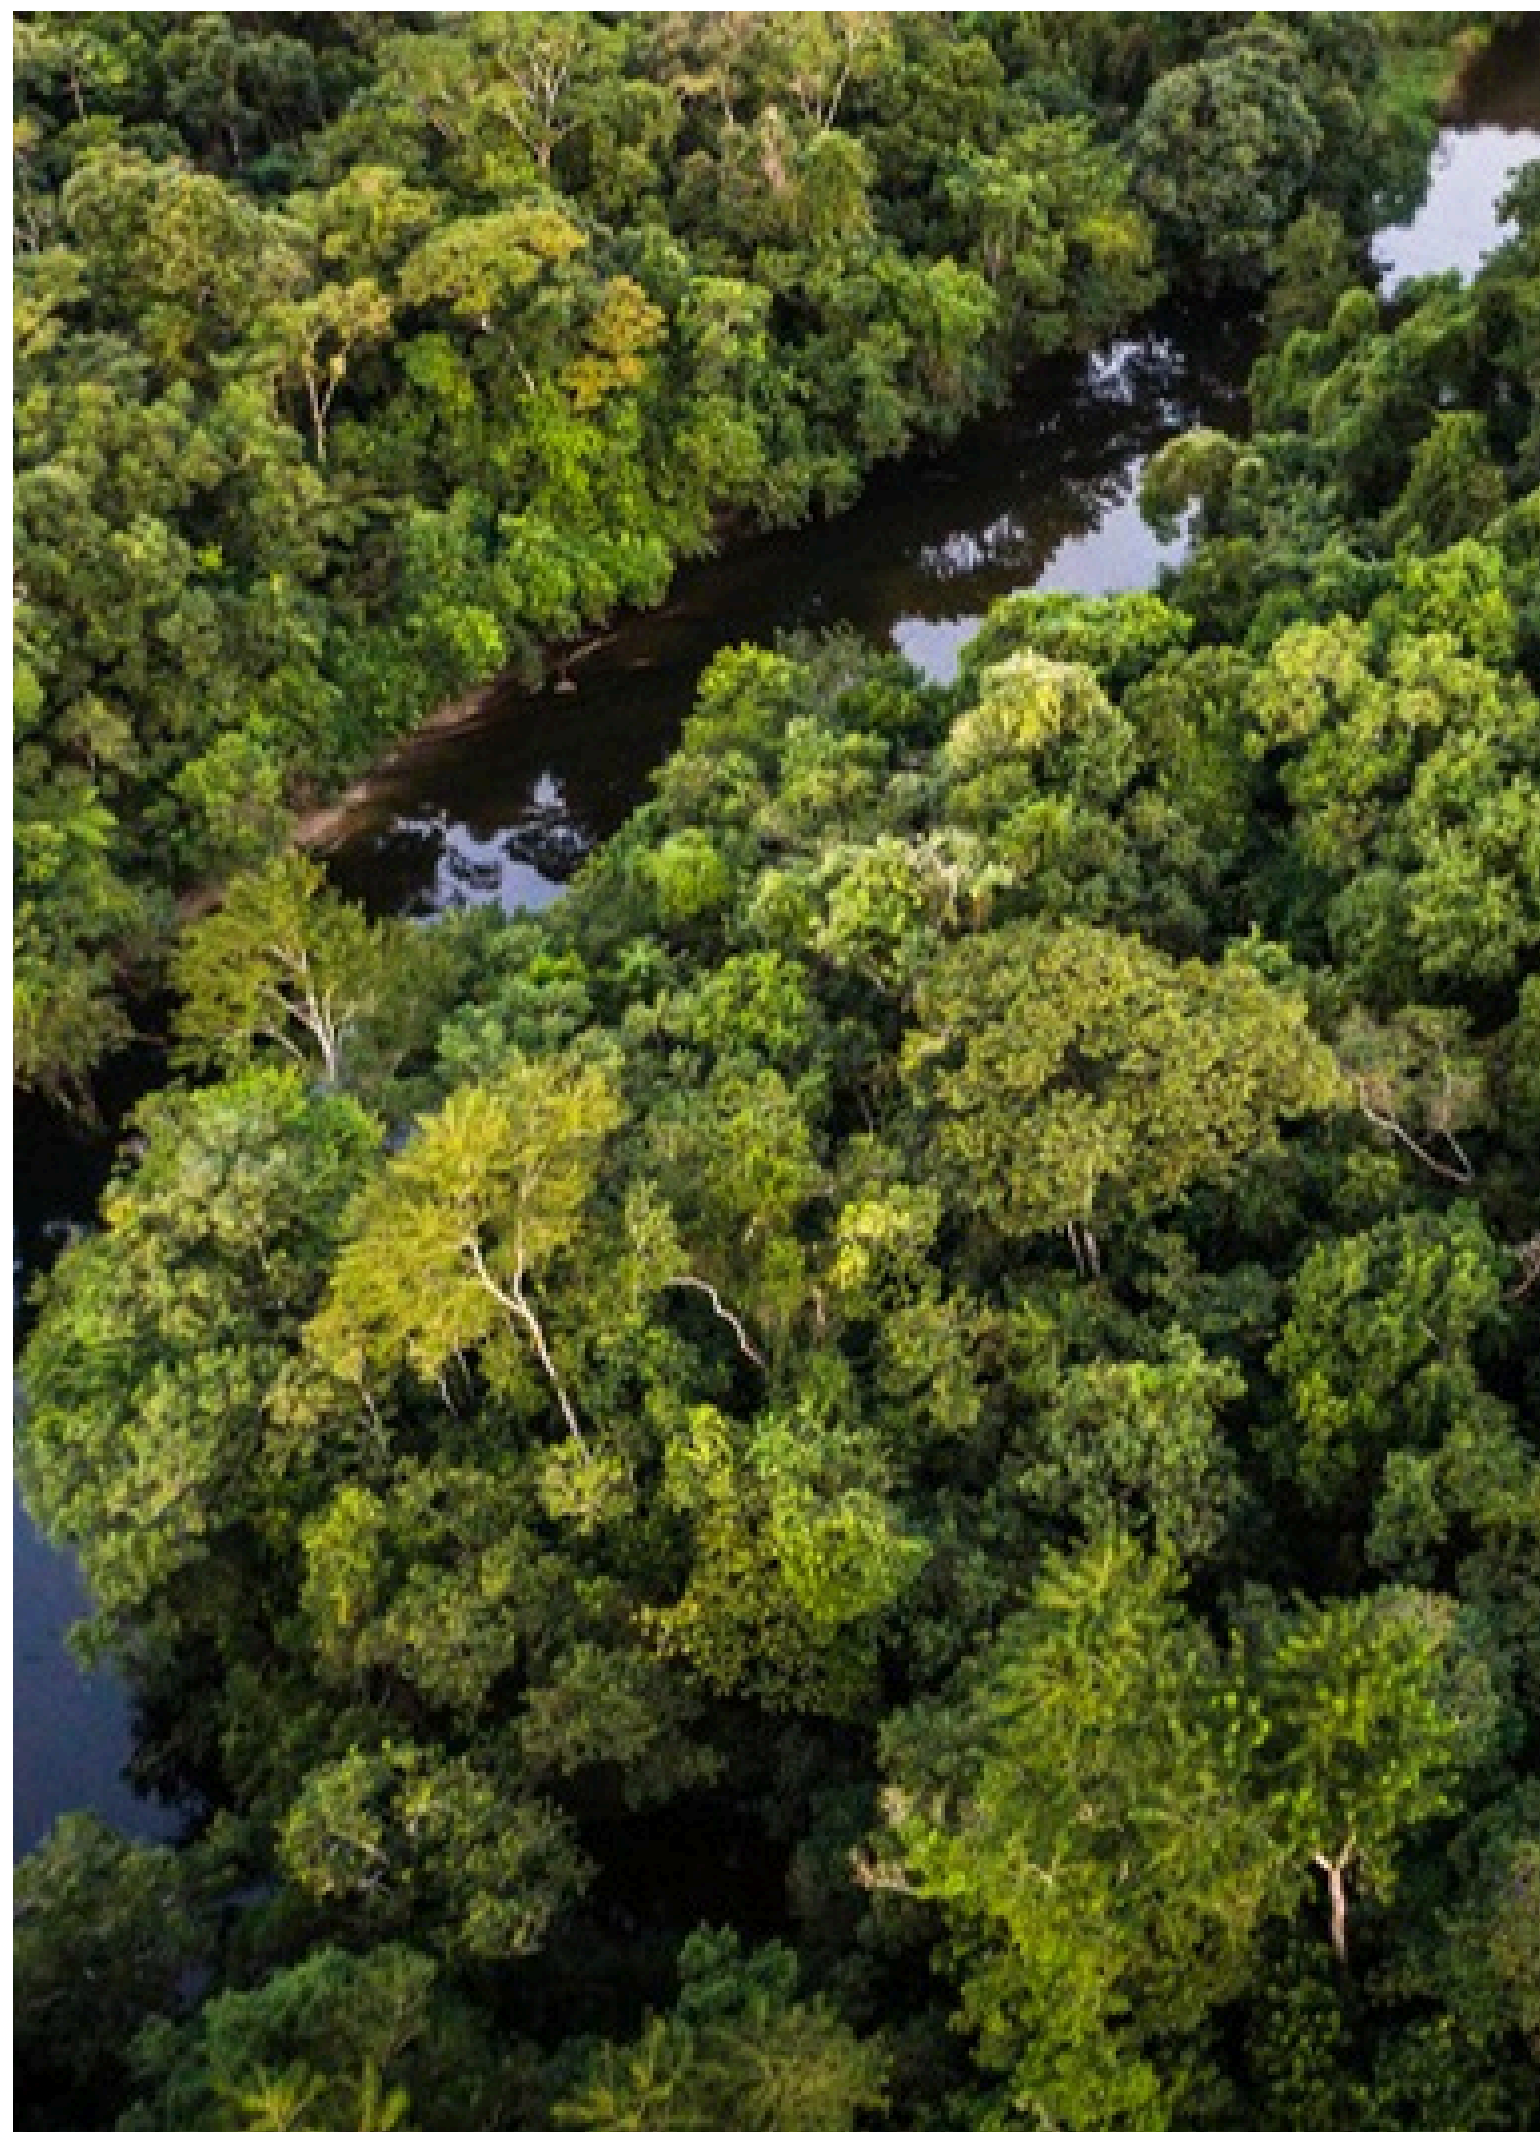



MIBAWOOD
The Wild Company

KOBEL
GROUP

Distributore esclusivo ITALIA



MIBAWOOD
The Wild Company

KOBEL
GROUP

Kobel SRL
Via Pantano, 16/E - 50013 Capalle
Campi Bisenzio - Firenze
Tel. +39.055.784641/2/3
info@kobelgroup.com

www.krinoos.com